

# 特勤消防站内装饰工程投标报价编制及分析

## 摘 要

本毕业设计为广陵新城特勤消防站内装饰工程投标报价编制及分析，工程为室内精装修工程，建筑面积4275.2平方米。

设计内容：首先以2014清单计价规范、江苏省建筑与装饰工程计价表及相关建筑规范等为依据，采用 excel 软件完成手工算量。以手工算量为基础，运用新点计价软件完成对本工程的套价，然后从新点中导出投标书中的封面、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、规费、税金清单计价表、承包人供应材料一览表，以手工算量和新点套价为基础对工程的投标报价进行相应的分析与编制。最后，根据图纸、投标报价表和相关资料，编写广陵新城特勤消防站内装饰工程概况，算出技术经济指标，再对应横道图编排的工期，在进行相对照的计算后，资金使用计划图、资金时间累计曲线图就能按照工期的安排根据时间来绘制出，最后通过整理、分析，完成分析报告。

**关键词：**工程量 投标报价 造价分析

# 目 录

1. 引 言 .....	1
1.1 课题研究背景 .....	1
1.2 课题研究的目的是和意义 .....	1
2. 毕业设计说明 .....	2
2.1 工程概况 .....	2
2.2 报价编制范围 .....	2
2.3 报价编制依据 .....	2
2.4 报价编制说明 .....	2
2.5 造价分析说明 .....	3
3. 投标报价表 .....	4
3.1 封面 .....	4
3.2 单位工程投标报价汇总表 .....	5
3.3 分部分项工程量清单与计价表 .....	6
3.4 措施项目清单与计价表 .....	54
3.5 规费、税金清单计价表 .....	54
3.6 承包人供应材料一览表 .....	55
4. 手工算量 .....	62
4.1 手工算量计算表 .....	62
5. 造价分析 .....	75
5.1 工程概况 .....	75
5.2 技术经济指标及造价分析 .....	76
5.2.1 工程概况与特征表 .....	76
5.2.2 费用组成分析 .....	77
5.2.3 分部分项工程费 .....	78
5.2.4 措施项目费 .....	79
5.2.5 工料分析表 .....	79

5.2.6 对比分析表 .....	86
5.3 资金使用计划 .....	90
5.3.1 工程进度横道图 .....	90
5.3.2 资金使用计划的编制 .....	91
5.3.3 按月编制的资金使用计划 .....	92
5.3.4 时间—投资累计曲线（S 曲线） .....	93
参考文献.....	95
致 谢.....	96

# 1. 引言

## 1.1 课题研究背景

我国是发展中国家，当现下发展迅速，城市化进展扩大快，建筑业的迅猛发展是经济增长的重要因素之一。另外，在大环境中我们可以看到装饰行业属于建筑业的延伸和发展，在国民经济发展中也发挥了重要的作用。在我们的生活中，装饰工程随处可见，购买的新房需要装修、用于公众使用的图书馆和参观的博物馆需要装修、日常必不可少的医院、学校和消防中心等等也需要装修，各色各样的工程都少不了装修，不同人群对装饰的要求、形势以及技术参差不齐。由于装饰工程需求量不断的增加从而带动的这一行业的发展，装饰工程逐渐从建筑业中分离出来，形成一个相对专业的装饰行业。企业内的竞争也愈演愈烈，企业为了获取经济效益就必须在激烈的竞争中取得中标资格，但是在企业最大努力结果下，前提是工程质量得以保证，因此这就要求我们的造价控制方案要以最优状态呈现，所以更重要的就是企业在编制投标报价时更合理、合法。为了更大可能性的中标，企业就必须在工程建设时，管理以及分析整个工程的造价是否科学、是否合理。

## 1.2 课题研究的目的是和意义

### (1) 课题研究的目的是

1) 结合实际案例分析投标报价对施工企业提高中标率，并获得较高的利润有着重要的作用。

2) 通过对投标报价的编制和分析使得施工企业知己知彼，为形成一个公平公正、共同发展的行业氛围努力奋斗

### (2) 课题研究的意义

1) 通过本课题，使我们了解工程造价的过程，了解建筑法规和国家现行的相关规范以及工程量计算规范和计价定额。

2) 使我们能熟练运用新点等软件。

3) 使我们了解市场行情和市场价格。

4) 使我们学校的理论知识和实践结合起来，为以后的工作奠定基础。

5) 使我们了解对投标的风险和进一步确定投标报价有更深入的了解。

## 2. 毕业设计说明

### 2.1 工程概况

本工程为广陵新城特勤消防站内装饰工程，由中国人民武装警察部队扬州市消防支队作为建设单位。工程位于江苏省扬州市锦河路南侧 100 米，锦达路东侧 300 米处。该项目为综合楼室内装修工程，国有资金投资，总造价为 311.3527 万元，建筑面积 4275.2 平方米，计划工期为 120 日历天，计划开、竣工日期为 2017 年 3 月 15 日-2017 年 7 月 13 日。结构类型为框架结构，建筑使用年限为 50 年。

### 2.2 报价编制范围

本工程的报价范围为广陵新城特勤消防站内装饰及配套安装工程。

### 2.3 报价编制依据

- (1) 广陵新城特勤消防站内装饰工程的招标文件；
- (2) 江苏省华建建设股份有限公司设计的广陵新城特勤消防站内装饰工程的图纸；
- (3) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (4) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- (5) 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
- (6) 《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
- (7) 江苏省2016年12月发布的苏建函价〔2016〕102号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建价〔2015〕628号文）；
- (8) 苏州市2016年12月份建设工程材料指导价。

### 2.4 报价编制说明

#### (1) 分部分项工程费用说明

①本工程投标报价材料指导价格依据苏州市[2016]12月建设工程材料指导价，特殊材料按照市场价计取；人工工资单价按“苏建函价〔2016〕102号”文计取；

②工程类别：装饰工程；

③装饰工程量主要参考设计图计算得出；

④取企业管理费费率 43%，利润率 15%，计算基础为人工费+机械费，分部分项工程量

清单费用=人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润。

(2) 措施项目费说明:

①安全文明施工措施费基本费 1.7%;

②夜间施工 0.05%，冬雨季施工 0.075%，已完工程及设备保护 0.05%，临时设施费 0.8%。主要依据招标文件规定记取。

以上费用计算基数为：分部分项合计+单价措施项目合计-设备费。

(3) 规费、税金说明:

①工程排污费为 0.1%;

②社会保障费：装饰工程以 2.4%计取;

③住房公积金：装饰工程以 0.42%计取。

以上费用计算基数为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费。

④税金：装饰工程以 11%计取。

以上费用计算基数为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01。

(4) 其他项目说明:

依据招标文件，

①暂列金额费：以分部分项工程费的 10%计取;

②暂估价：专业工程暂估价为 1 万元。

(5) 其他说明：所有的费率以 2014 年江苏省建设工程费用定额计取。

## 2.5 造价分析说明

造价分析中主要分为三部分。第一部分为工程概况，主要介绍该工程名称，建筑面积，结构类型以及主要的工程做法等；第二部分为技术经济指标及造价分析，包括工程概况与特征表，费用组成分析，分部分项工程费分析，措施项目费分析以及工料分析表，之后从这些指标分析之中总结得出结论；第三部分为资金使用计划，主要根据本工程的实际情况及类似工程的进度计划进行调整对本工程进行进度安排，然后通过计算编制资金使用计划，最后在此基础上分月编制资金使用计划，绘制按月编制的资金使用计划直方图和时间-投资累计曲线并分析其合理性。

### 3. 投标报价表

#### 3.1 封面

## 投 标 总 价

招 标 人：中国人民武装警察部队扬州市消防支队

工 程 名 称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

投标总价(小写)：3113527.78

(大写)：叁佰贰拾贰万叁仟伍佰贰拾柒圆零柒角玖分

投 标 人：中国装饰股份有限公司  
(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人：陈 玲  
(签字或盖章)

编 制 人：李 灿  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2017年2月15日



### 3.3 分部分项工程量清单与计价表

表 3.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

标段：

共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）		其中暂估
							综合单价	合价	
		消防车库							
1	011101005002	自流坪楼地面	1、面层材料种类：环氧树脂地坪		m <sup>2</sup>	470.66	39.73	18699.32	
2	011406001007	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	730.86	33.79	24695.76	
3	011204003006	块料墙面	1、墙体类型：1:3 水泥砂浆找平, 1.5cm 厚 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600 墙砖, 砖贴 1200mm 3、部位：消防车库墙面		m <sup>2</sup>	128.28	159.53	20464.51	
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙砖 1200 以上部分 2、腻子种类：901 胶白水泥 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	573.71	31.21	17905.49	
5	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门材质：防火卷帘（一体式） 2、启动装置品种、规格：电动装置、4300*4500		m <sup>2</sup>	151.2	714.13	107976.46	
		分部小计						189741.54	
		器材修理间，配电室							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
6	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 地砖		m <sup>2</sup>	27.5	147.39	4053.23	
7	011102001011	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成		m <sup>2</sup>	0.6	385.58	231.35	
8	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线		m	29.38	31.31	919.89	
9	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶,901 白水泥腻子三遍,乳胶漆三遍 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆		m <sup>2</sup>	27.5	155.01	4262.78	
10	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔		个	2	17.52	35.04	
11	011406001008	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：墙面乳胶漆		m <sup>2</sup>	82.36	31.21	2570.46	
12	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2300 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	1	2539.92	2539.92	
		分部小计						14612.67	
		被装库,公用物资库							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
13	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 地砖		m <sup>2</sup>	70.39	147.39	10374.78	
14	011102001012	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.72	385.58	277.62	
15	011105006008	金属踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：1.0mm 成品不锈钢踢脚线		m	49.48	31.31	1549.22	
16	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶, 901 白水泥腻子三遍, 乳胶漆三遍 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆		m <sup>2</sup>	70.39	155.82	10968.17	
17	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔		个	6	17.52	105.12	
18	011406001009	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：墙面乳胶漆		m <sup>2</sup>	161.04	31.21	5026.06	
19	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2300 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	3	1658.39	4975.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
		分部小计						33276.14	
		门厅							
20	011102003014	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800 白色玻化砖 3、防护层材料种类：成		m <sup>2</sup>	136.95	176.84	24218.24	
21	011102001013	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材镶边 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	14.66	244.87	3589.79	
22	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层 9.5 厚石膏板留 1 公分缝乳胶漆,局部亚克力灯片、木饰面及不锈钢饰面		m <sup>2</sup>	151.61	229.53	34799.04	
23	010606012001	钢支架	1、钢材品种、规格：8# 镀锌槽钢、5#镀锌角钢		t	3.53	6155.57	21729.16	
24	011204003004	块料墙面	1、安装方式：钢骨架干挂 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200 墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：		m <sup>2</sup>	175.11	288.59	50534.99	
25	011502003001	石材装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：米黄石材倒圆角		m	16.8	72.88	1224.38	
26	010805001002	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：4000*4200 2、门框、扇材质：不锈钢 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃 4、启动装置的品种、规		樘	2	18810.83	37621.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		其中暂估
							综合单价	合价	
27	010805005004	钢化玻璃门	1、门代号及洞口尺寸： 1600*2865 2、框材质：黑白根大理石 3、玻璃品种、厚度：钢		樘	1	2438.99	2438.99	
28	010808005003	石材门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 1600*2887 2、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：黑白根石材 4、线条品种、规格：黑白根石材线条		樘	1	3342.53	3342.53	
29	010808005004	石材门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 2250*2865, 3000*2865 2、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：黑白根石材 4、线条品种、规格：黑白根石材线条 5、部位：通楼梯门套		樘	2	2358.53	4717.06	
30	010801004008	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 1000*2300 2、乙级防火门 3、五金：闭门器，执手锁，不锈钢合页，门吸		樘	1	1704.40	1704.40	
31	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1800*2300 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	1	2882.06	2882.06	
		分部小计						188802.30	
		过道							
32	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800 地砖 3、防护层材料种类：成品保护 4、部位：过道		m <sup>2</sup>	37.16	176.84	6571.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
33	011102001014	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：黑色石材走边 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	12.55	238.68	2995.43	
34	011102001015	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	2.11	385.58	813.57	
35	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线		m	37.34	31.31	1169.12	
36	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶, 901 白水泥腻子三遍, 乳胶漆三遍 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆		m <sup>2</sup>	56.12	158.62	8901.75	
37	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	8	4.01	32.08	
38	010606012002	钢支架	1、钢材品种、规格：8# 镀锌槽钢、5#镀锌角钢		t	2.98	6155.57	18343.60	
39	011204003005	块料墙面	1、安装方式：钢骨架干挂 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200 墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：		m <sup>2</sup>	164.24	289.76	47590.18	
40	011502003002	石材装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：米黄石材倒圆角		m	25.2	72.88	1836.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
41	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1800*2300 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	1	2882.06	2882.06	
		分部小计						91135.74	
		器材库							
42	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 地砖 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	81.99	147.39	12084.51	
43	011102001016	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰石材门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.72	387.38	278.91	
44	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线		m	33.24	31.31	1040.74	
45	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板,901 白水腻子三遍.乳胶漆三遍 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆		m <sup>2</sup>	81.99	164.99	13527.53	
46	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木窗帘盒,展开 380mm 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	8.7	61.89	538.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
47	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、 ：格栅灯孔		个	6	17.52	105.12	
48	011406001010	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍 4、部位：墙面乳胶漆		m2	137.06	31.21	4277.64	
49	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1500*2300 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、 合页		樘	2	2511.41	5022.82	
		分部小计						36875.71	
		包间							
50	011102003017	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：600*600 地砖 3、防护层材料种类：成 品保护		m2	34.96	147.39	5152.75	
51	011102003018	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：300*300 防滑地砖 3、防护层材料种类：聚 氨酯防水涂膜 2.0mm 4、部位：包间卫生间		m2	5.79	183.08	1060.03	
52	011102001017	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰石材门槛 石 3、防护层材料种类：成 品保护		m2	0.46	387.38	178.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
53	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线		m	24.03	31.31	752.38	
54	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚纸面石膏板圆形顶 4、防护材料种类：钉眼防锈漆处理		m <sup>2</sup>	34.96	233.86	8175.75	
55	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm 木工板基层木工板饰面展开宽度 390		m	10.69	111.75	1194.61	
56	010810002009	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	4.35	70.41	306.28	
57	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	16	4.01	64.16	
58	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 T 型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300 集成吊顶 4、部位：包厢卫生间		m <sup>2</sup>	5.5	128.42	706.31	
59	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：批腻子三遍 2、面层材料品种、规格、颜色：墙纸		m <sup>2</sup>	67.52	67.59	4563.68	
60	011204003007	块料墙面	1、1:3 水泥砂浆找平 15mm 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600 墙砖 3、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水 40cm 高 4、部位：包间卫生间		m <sup>2</sup>	23.78	197.04	4685.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
61	011210003004	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12厚钢化磨砂玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：角钢底座木工板基层面饰黑白根石材		m2	2.45	500.06	1225.15	
62	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：800*2300 2、成品实木门(含套) 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	1	1373.28	1373.28	
63	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2300 2、成品实木门(含套) 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	1	1658.39	1658.39	
64	010809004006	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：黑白根		m2	0.59	288.95	170.48	
65	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造大理石台面		m2	0.65	644.12	418.68	
		分部小计						31685.73	
		大餐厅							
66	011102003019	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 3、防护层材料种类：成品保护		m2	81.99	176.84	14499.11	
67	011102001018	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰石材门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m2	0.96	387.38	371.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
68	011204003008	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：400*800 墙砖		m <sup>2</sup>	115.81	236.60	27400.65	
69	011210003005	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12厚钢化磨砂玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：角钢底座木工板基层面饰黑白根石材		m <sup>2</sup>	1.99	546.04	1086.62	
70	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5mm石膏板批刷白水泥腻子、乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	81.99	205.06	16812.87	
71	010810002010	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	8.7	75.14	653.72	
72	010809004007	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	1.2	288.95	346.74	
73	010801002009	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2300 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	2	2511.41	5022.82	
74	011501001002	柜台	见详图		个	1	4386.69	4386.69	
		分部小计						70581.10	
		厨房							
75	011201001003	墙面一般抹灰	墙面抹水泥砂浆		m <sup>2</sup>	211.36	36.02	7613.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
76	011102003037	块料楼地面	1、2.0mm 聚氨酯防水 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600 防滑地砖 4、防护层材料种类：成品保护		m2	78.44	183.08	14360.80	
77	011102003038	块料楼地面	1、2.0mm 聚氨酯防水 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 瓷砖 3、部位：下水道		m2	21	179.19	3762.99	
78	011102001042	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m2	1.73	387.38	670.17	
79	011302001048	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600 集成吊顶		m2	78.44	149.17	11700.89	
80	011204003016	块料墙面	1、墙体类型：1:3 水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600 墙砖 3、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水 1.8m 高		m2	286.97	176.40	50621.51	
81	010801002032	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：实木复合单开门 2、五金：执手锁、门吸、合页		樘	8	1410.84	11286.72	
82	040402016001	沟道盖板	1、材质：成品不锈钢盖板		m	13	240.11	3121.43	
		分部小计						103137.70	
		中队部							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
83	011102003009	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 地砖 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	34.93	147.39	5148.33	
84	011102001009	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.24	387.38	92.97	
85	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线,刷防火涂料三遍		m	23.44	31.31	733.91	
86	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	34.93	161.00	5623.73	
87	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔,1200*600		个	3	17.52	52.56	
88	010810002025	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木窗帘盒,展开 380mm 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	4.56	74.47	339.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
89	011406001006	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：墙面乳胶漆		m <sup>2</sup>	64.5	33.79	2179.46	
90	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、不锈钢合页、不锈钢门吸		樘	1	1424.59	1424.59	
91	010809004008	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	0.78	288.95	225.38	
		分部小计						15820.51	
		学习室							
92	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800 地砖 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	218.77	176.84	38687.29	
93	011102001010	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	1.44	387.38	557.83	
94	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线，刷防火涂料三遍		m	46.49	31.31	1455.60	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
95	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m2	218.77	152.97	33465.25	
96	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	27.36	75.40	2062.94	
97	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔，1200*600		个	18	17.52	315.36	
98	011210003002	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：不锈钢 2、玻璃品种、规格、颜色：12 厚钢化玻璃，基层刷防火涂料三遍 3、部位：学习室隔断		m2	14.35	409.42	5875.18	
99	011407001003	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：901 胶白水泥 2、刮腻子要求：三遍 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍		m2	122.37	31.21	3819.17	
100	011210003006	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12 厚钢化磨砂玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：角钢底座木工板基层面饰黑白根石材 4、部位：入口处		m2	47.08	497.66	23429.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
101	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：75 轻钢龙骨，竖龙间距 400 2、隔离层材料种类、规格：隔音棉 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm 石膏板，批白水泥腻子三遍刷乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	39.64	181.97	7213.29	
102	010805005003	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2300 2、框材质：不锈钢，基层刷防火涂料 3 遍 3、玻璃品种、厚度：12m 钢化玻璃 4、五金：地弹簧，不锈钢拉手		樘	4	3108.86	12435.44	
103	010809004005	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：1 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	5.87	288.95	1696.14	
		分部小计						131013.32	
		战士宿舍							
104	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 地砖 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	359.42	147.39	52974.91	
105	011102001019	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	6.89	387.38	2669.05	
106	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线，刷防火涂料三遍		m	240.52	31.31	7530.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
107	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系列龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5mm 石膏板 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	311.54	147.86	46064.30	
108	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔		个	21	17.52	367.92	
109	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：901 胶白水泥 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 5、部位：战士宿舍及老干部宿舍		m <sup>2</sup>	515.77	31.21	16097.18	
110	011406001011	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：阳台天棚原顶及墙面		m <sup>2</sup>	333.55	31.21	10410.10	
111	010801002035	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2100 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	7	1459.24	10214.68	
112	010802001001	成品玻璃移门	1、门代号及洞口尺寸：2100*2160 2、门框、扇材质：不锈钢包边, 实木门套线		樘	7	1676.15	11733.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
113	010808001002	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 2100*2160 2、门窗套展开宽度：200宽 3、面层材料品种、规格： 实木门套 4、线条品种、规格：实 木门套线		樘	7	1106.45	7745.15	
114	010808005005	石材门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 1200*2360 2、门窗套展开宽度：225 3、面层材料品种、规格： 黑白根石材 4、线条品种、规格：黑 白根石材倒角		樘	1	1616.63	1616.63	
115	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格： 不锈钢		m	1.35	188.66	254.69	
		分部小计						167678.34	
		过道							
116	011102003020	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：800*800 地砖 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	140.11	176.84	24777.05	
117	011102001020	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门石材走 边 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	15.6	387.38	6043.13	
118	011105006013	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：成品不锈钢踢脚线， 刷防火涂料三遍		m	62.39	31.31	1953.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
119	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层 9.5 石膏板 10 宽鸡嘴缝,局部灰镜 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m2	140.11	204.22	28613.26	
120	011304001003	灯带 (槽)	1、灯带型式、尺寸：细木工板基层上贴 5 厘灰镜 2、部位：详见 S10D-16		m2	11.52	419.22	4829.41	
121	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	22	4.01	88.22	
122	011407001006	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：901 胶白水泥 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍		m2	189.54	5.44	1031.10	
123	010808005006	石材门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1400*2360 2、门窗套展开宽度：200 3、面层材料品种、规格：黑白根石材 4、线条品种、规格：黑白根石材倒角 5、部位：滑竿通道		樘	1	1455.76	1455.76	
124	010801002027	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：600*1800 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页 4、部位：过道水井处		樘	2	997.36	1994.72	
125	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆		m	1.4	188.66	264.12	
		分部小计						71050.20	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
		盥洗室							
126	011102003022	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 防滑地砖 3、防护层材料种类：聚氨酯防水涂膜 2.0mm		m2	43.92	183.08	8040.87	
127	011102001021	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m2	0.31	387.38	120.09	
128	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 T 型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600 集成扣板		m2	37.95	143.71	5453.79	
129	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m2	5.97	178.10	1063.26	
130	010810002026	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	5.21	65.88	343.23	
131	011204003009	块料墙面	1、墙体类型：1:3 水泥砂浆找平 15mm 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600 墙砖		m2	62.13	164.46	10217.90	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
132	010801002034	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1200*2100 2、成品实木门（含套） 3、五金：执手锁、门吸、合页		樘	1	3255.44	3255.44	
133	010808005007	石材门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 1720*2300 2、门窗套展开宽度： 230mm 3、面层材料品种、规格： 黑白根石材 4、线条品种、规格：黑		樘	1	1455.02	1455.02	
134	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格： 5厘银镜 2、框材质、断面尺寸： 拉丝不锈钢		m <sup>2</sup>	5.6	175.73	984.09	
		分部小计						30933.69	
		卫生间							
135	011102003023	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆,30厚 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 3、防护层材料种类：成品保护 4、酸洗、打蜡要求：聚氨酯防水涂膜2.0mm		m <sup>2</sup>	25.74	175.02	4505.01	
136	011102001022	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.29	387.38	112.34	
137	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系T型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300集成吊顶		m <sup>2</sup>	23.03	144.55	3328.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			
							综合单价	合价	其中暂估	
138	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚防水石膏板 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	2.7	177.73	479.87		
139	010810002027	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	3.36	85.23	286.37		
140	011204003010	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：1:3 水泥砂浆找平 15mm, 300*600 墙砖 2、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水 40cm 高		m <sup>2</sup>	52.68	165.44	8715.38		
141	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1200*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页、门吸		樘	1	2200.02	2200.02		
142	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断		m <sup>2</sup>	26.79	241.25	6463.09		
143	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间小便斗成品隔断		m <sup>2</sup>	1.4	392.73	549.82		
		分部小计							26640.89	
		研讨室(党员活动室)								
144	011104002001	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格：30 厚水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板 3、防护材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	71.7	171.94	12328.10		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
145	011102001023	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.48	387.38	185.94	
146	011105006014	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线 刷防火涂料三遍		m	32.04	31.31	1003.17	
147	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5mm 石膏板 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	71.7	183.39	13149.06	
148	010810002028	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	8.91	47.77	425.63	
149	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：平顶灯带		m	9	156.67	1410.03	
150	011304002027	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	16	4.01	64.16	
151	011210006001	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75 系轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：12 厚单层双面纸面石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：吸音棉		m <sup>2</sup>	2.25	135.13	304.04	
152	011407001007	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：901 胶白水泥 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	81.08	31.21	2530.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
153	010801002015	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 成品套装门 3、五金：执手锁、合页、 门吸		樘	2	1424.59	2849.18	
154	010809004009	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、 颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	1.56	288.95	450.76	
		分部小计						34700.58	
		多功能室							
155	011104002002	竹、木(复合)地板	1、龙骨材料种类、规格、 铺设间距：木龙骨@300 刷 防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格： 18mm 木工板刷防火涂料 三遍 3、面层材料品种、规格、 颜色：实木复合地板 4、防护材料种类：成品 保护		m <sup>2</sup>	30.18	322.75	9740.60	
156	011104002003	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格： 30 厚水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、 颜色：实木复合地板 3、防护材料种类：成品 保护		m <sup>2</sup>	87.02	177.39	15436.48	
157	011102001024	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	0.72	387.38	278.91	
158	011105006015	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：成品不锈钢踢脚线 刷防火涂料三遍		m	52.9	31.31	1656.30	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
159	011302001028	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板,明装灯盒,亚克力透光薄膜 4、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m2	119.97	194.20	23298.17	
160	010810002014	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	15.36	74.62	1146.16	
161	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	27	4.01	108.27	
162	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75 系轻钢龙骨龙骨 2、基层材料种类、规格：细木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面,局部淡蓝色浑水油漆 4、压条材料种类、规格：不锈钢条收边 5、部位：多功能室 E36		m2	32.02	369.96	11846.12	
163	011406001012	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍		m2	120.93	31.21	3774.23	
164	010801002016	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：860*1967 2、镶嵌玻璃品种、厚度：隐形门 3、五金：合页		樘	2	1090.96	2181.92	
165	010801002017	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2280 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页、门吸		樘	2	2331.69	4663.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
166	010809004011	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	2.35	307.40	722.39	
		分部小计						74852.93	
		储藏间							
167	011102003024	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 地砖 3、防护层材料种类：成		m <sup>2</sup>	62.51	147.39	9213.35	
168	011102001025	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.48	387.38	185.94	
169	011105006016	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线,刷防火涂料三遍		m	29.64	31.31	928.03	
170	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	60.51	158.59	9596.28	
171	010810002015	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	8.91	71.95	641.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
172	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：1200*300 格式灯孔		个	6	17.52	105.12	
173	011406001013	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍		m2	70.95	31.21	2214.35	
174	010801002018	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页、门吸		樘	2	1424.59	2849.18	
175	010809004012	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m2	1.56	288.95	450.76	
		分部小计						26184.08	
		淋浴间							
176	011102003026	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600 防滑地砖 3、防护层材料种类：成品保护		m2	34.93	183.08	6394.98	
177	011102001026	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m2	0.43	387.38	166.57	
178	011302001031	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 T 型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300 集成扣板		m2	28.93	140.83	4074.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
179	010810002016	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格： 木窗帘盒,展开 350mm 2、防护材料种类：防火 涂料三遍,乳胶漆三遍		m	4.56	28.01	127.73	
180	011204003011	块料墙面	1、面层材料品种、规格、 颜色：15mm 找平,300*600 墙砖		m <sup>2</sup>	85.93	196.96	16924.77	
181	010801002019	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1000*2100,900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 成品套装门 3、五金：执手锁、不锈 钢合页、不锈钢门吸		樘	2	1484.46	2968.92	
182	010809004013	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配 合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、 颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	0.78	288.95	225.38	
		分部小计						30882.56	
		卫生间							
183	011102003027	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：1:3 干硬性水泥砂 浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：600*600 防滑地 砖 3、防护层材料种类：聚 氨酯防水涂膜 2.0mm		m <sup>2</sup>	32.05	183.08	5867.71	
184	011102001027	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：1:3 干硬性水泥 砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	0.98	387.38	379.63	
185	011302001032	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、 中距：50 系 T 型轻钢龙 骨 3、面层材料品种、规格、 ：300*300 集成吊顶		m <sup>2</sup>	17.97	147.57	2651.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
186	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚防水石膏板 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	14.87	169.02	2513.33	
187	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	2	4.01	8.02	
188	011204003012	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：15mm 找平,300*600 墙砖 2、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水 40cm 高		m <sup>2</sup>	107.88	164.69	17766.76	
189	010801002020	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2100,900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、不锈钢合页、不锈钢门吸		樘	2	1484.46	2968.92	
190	010808005008	石材门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：2400*2300 2、门窗套展开宽度：230mm 3、面层材料品种、规格：黑白根石材 4、线条品种、规格：黑		樘	1	1038.33	1038.33	
191	010809004014	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	1.01	288.95	291.84	
192	010810002017	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	4.56	77.14	351.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
193	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造石台面,石材磨边、开孔		m2	1.25	722.99	903.74	
194	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断		m2	45.92	211.13	9695.09	
		分部小计						44436.96	
		过道							
195	011102003028	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800 地砖 3、防护层材料种类：成		m2	144.11	176.84	25484.41	
196	011102001028	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰走边 3、防护层材料种类：成品保护		m2	15.6	387.38	6043.13	
197	011105006017	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线,刷防火涂料三遍		m	83.94	31.31	2628.16	
198	011302001035	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层 9.5 石膏板,10 宽鸡嘴缝,局部灰镜 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m2	144.11	209.62	30208.34	
199	011304001007	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：细木工板基层上贴 5 厘灰镜 2、部位：详见 S10D-16		m2	11.52	417.07	4804.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			
							综合单价	合价	其中暂估	
200	011304002019	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	22	4.01	88.22		
201	010801002021	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：600*1800 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页		樘	2	925.09	1850.18		
202	011406001019	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子		m2	189.54	31.21	5915.54		
		分部小计							77022.63	
		器械训练室								
203	011104001001	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm水泥砂浆找平，铺地毯 2、防护材料种类：成品保护		m2	105.39	123.62	13028.31		
204	011102001029	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m2	0.36	387.38	139.46		
205	011105006018	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线，刷防火涂料三遍		m	54.26	31.31	1698.88		
206	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板，局部深色条形铝挂板 4、油漆：石膏板901水泥腻子三遍，乳胶漆三遍		m2	91.35	189.35	17297.12		
207	011406001014	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：		m2	119.67	31.21	3734.90		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
208	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、 中距：木龙骨基层防火涂 料三遍 2、基层材料种类、规格： 木基层 3、面层材料品种、规格、 颜色：5厘银镜饰面		m2	15.11	335.45	5068.65	
209	011210003007	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格： 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜 色：12厚钢化磨砂玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种： 角钢底座木工板基层面饰 黑白根石材		m2	18.17	511.75	9298.50	
210	010802001002	金属(塑钢) 门	1、门代号及洞口尺寸： 2100*2160 2、门框、扇材质：不锈 钢包边		樘	2	2393.11	4786.22	
211	010805005005	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸： 1500*2300 2、玻璃品种、厚度：12m 钢化玻璃 3、五金：地弹簧，不锈 钢拉手		樘	1	2235.49	2235.49	
		分部小计 计算机房						57287.53	
212	011102003029	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、 颜色：600*600 静电地板 2、防护层材料种类：成 品保护		m2	201.47	244.56	49271.50	
213	011102003030	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：1:3 干硬性水泥砂 浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：600*600 地砖,不锈 钢包侧面 3、防护层材料种类：成		m2	12.02	166.91	2006.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
214	011102001030	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.72	387.38	278.91	
215	011105006019	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线 刷防火涂料三遍		m	57.44	31.31	1798.45	
216	011302001037	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	212.27	145.98	30987.17	
217	011304002020	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔		个	24	17.52	420.48	
218	011406001015	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	134.61	33.79	4548.47	
219	010801002022	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2300 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页、门吸		樘	2	2730.32	5460.64	
220	010809004015	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	3.23	288.95	933.31	
221	010810002018	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380）		m	18.96	74.30	1408.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
		分部小计 理发室、卫生室						97113.92	
			1、基层材料种类、规格： 竹、木（复合）30厚水泥砂浆找平						
222	011104002004	地板	2、面层材料品种、规格、 颜色：实木复合地板		m2	50.25	177.39	8913.85	
			1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆30mm						
223	011102001031	石材楼地面	2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门槛石		m2	0.48	387.38	185.94	
			3、防护层材料种类：成品保护						
			1、踢脚线高度：80mm						
224	011105006020	金属踢脚线	2、面层材料品种、规格、 颜色：成品不锈钢踢脚线		m	33.72	36.17	1219.65	
			刷防火涂料三遍						
			1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：8镀锌丝杆						
			2、龙骨材料种类、规格、 中距：50系轻钢龙骨						
225	011302001038	吊顶天棚	3、面层材料品种、规格、 ：9.5厚石膏板平顶		m2	50.25	142.99	7185.25	
			4、防护材料种类：板面 钉眼封点防锈漆						
			5、油漆：901白水泥腻子 乳胶漆各三遍						
226	011304002021	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、 ：600*1200格式灯孔		个	4	17.52	70.08	
227	011406001016	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子		m2	101.79	31.21	3176.87	
			2、刮腻子遍数：三遍						
			3、油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆三遍						
			1、门代号及洞口尺寸： 1000*2100						
228	010801002023	木质门带套	2、镶嵌玻璃品种、厚度： 成品套装门		樘	2	1544.35	3088.70	
			3、五金：执手锁、合页、 门吸						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
229	010809004016	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	0.81	288.95	234.05	
230	010810002019	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍，901 白水泥、乳胶漆各三遍		m	3.36	83.62	280.96	
		分部小计						24355.35	
		书画室							
231	011104002005	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：30 厚水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板 3、防护材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	108.47	177.39	19241.49	
232	011102001032	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.36	387.38	139.46	
233	011105006021	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线，刷防火涂料三遍		m	42.14	31.31	1319.40	
234	011302001039	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子、乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	108.47	157.93	17130.67	
235	011304002022	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：600*1200 格式灯孔		个	10	17.52	175.20	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
236	011406001017	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍		m2	98.88	31.21	3086.04	
237	010801002024	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1600*2300 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页、门吸		樘	1	2861.47	2861.47	
238	010809004017	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m2	2.35	288.95	679.03	
239	010810002020	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍, 乳胶漆三遍		m	14.16	73.95	1047.13	
		分部小计						45679.89	
		俱乐部							
240	011104002006	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：30 厚水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板 3、防护材料种类：成品保护		m2	170.12	177.39	30177.59	
241	011104002007	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨@300 刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：18mm 木工板刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板, 拉丝不锈钢包边 4、防护材料种类：成品保护		m2	11.88	258.58	3071.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
242	011102001033	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.72	387.38	278.91	
243	011105006022	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线 刷防火涂料三遍		m	59.84	31.31	1873.59	
244	011302001040	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5mm 石膏板 4、油漆：901 白水泥腻子、乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	73.54	160.57	11808.32	
245	011302001041	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：黑色条形铝格栅		m <sup>2</sup>	108.47	173.15	18781.58	
246	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层,刷防火涂料三遍 2、面层材料品种、规格、颜色：软包, 不锈钢包边 3、压条材料种类、规格：不锈钢压条		m <sup>2</sup>	26.67	289.92	7732.17	
247	011210003009	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：12 厚钢化磨砂玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：角钢底座木工板基层面饰黑白根石材		m <sup>2</sup>	33.98	496.38	16866.99	
248	011406001018	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍		m <sup>2</sup>	121.45	31.21	3790.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
249	010805005006	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸： 1500*2300 2、框材质：不锈钢		樘	2	2235.49	4470.98	
250	010809004018	石材窗台板	3、玻璃品种、厚度：12m 钢化玻璃 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、		m2	3.91	288.95	1129.79	
251	010810002021	木窗帘盒	颜色：黑白根石材 1、窗帘盒材质、规格： 木工板基层面饰石膏板 (展开 380)		m	23.76	74.16	1762.04	
		分部小计 卫生间	2、防护材料种类：防火 涂料三遍,乳胶漆三遍 1、结合层厚度、砂浆配					101744.34	
			合比：1:3 干硬性水泥砂						
252	011102003031	块料楼地面	浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：600*600 防滑地砖 3、防护层材料种类：聚 1、结合层厚度、砂浆配 合比：1：3 干硬性水泥砂 浆 30mm		m2	32.05	183.08	5867.71	
253	011102001034	石材楼地面	2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成 品保护 1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：8 镀锌丝杆		m2	0.98	387.38	379.63	
254	011302001042	吊顶天棚	2、龙骨材料种类、规格、 中距：50 系 T 型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、 ：300*300 集成吊顶		m2	17.97	147.57	2651.83	
255	011302001043	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、 高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、 中距：50 系轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、		m2	14.87	176.20	2620.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		其中暂估
							综合单价	合价	
256	011304002023	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、 ：筒灯孔 1、面层材料品种、规格、		个	2	4.01	8.02	
257	011204003013	块料墙面	颜色：15mm找平,300*600 墙砖		m2	107.88	169.62	18298.61	
258	010801002025	木质门带套	2、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水40cm高 1、门代号及洞口尺寸： 1000*2100,900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 成品套装门		樘	2	1484.46	2968.92	
			3、五金：执手锁、不锈 钢合页、不锈钢门吸 1、窗代号及洞口尺寸： 2400*2300 2、门窗套展开宽度：						
259	010808005009	石材门窗套	230mm 3、面层材料品种、规格： 黑白根石材 4、线条品种、规格：黑 白根石材		樘	1	1038.33	1038.33	
260	010809004019	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配 合比：15mm水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、		m2	1.01	288.95	291.84	
261	010810002022	木窗帘盒	颜色：黑白根石材 1、窗帘盒材质、规格： 木工板基层面饰石膏板 (展开380)		m	4.56	33.22	151.48	
262	011505001004	洗漱台	2、防护材料种类：防火 涂料三遍,乳胶漆三遍 1、材料品种、规格、颜 色：人造石台面,石材磨 边、开孔		m2	1.25	722.99	903.74	
263	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、 颜色：成品隔断		m2	45.92	211.13	9695.09	
		分部小计						44875.29	
		过道							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
264	011102003032	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800 地砖 3、防护层材料种类：成		m <sup>2</sup>	144.11	176.84	25484.41	
265	011102001035	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰走边 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	15.6	387.38	6043.13	
266	011105006023	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线,刷防火涂料三遍		m	86.44	31.31	2706.44	
267	011302001049	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层 9.5 石膏板,10 宽鸡嘴缝,局部灰镜 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子,乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	144.11	210.24	30297.69	
268	011304001008	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：细木工板基层上贴 5 厘灰镜 2、部位：详见 S10D-16		m <sup>2</sup>	11.52	417.07	4804.65	
269	011304002024	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	22	4.01	88.22	
270	010801002026	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：600*1800 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、合页 4、部位：过道水井处		樘	2	925.09	1850.18	
271	011406001020	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子		m <sup>2</sup>	226.09	31.21	7056.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
		分部小计						78330.99	
		家属接待室							
272	011201001002	墙面一般抹灰	墙面抹水泥砂浆		m <sup>2</sup>	156.18	36.02	5625.60	
273	011102003033	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、		m <sup>2</sup>	91.12	139.33	12695.75	
274	011102001036	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.43	387.38	166.57	
275	011105006024	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线 刷防火涂料三遍		m	59.68	31.31	1868.58	
276	011302001045	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子、乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	91.12	169.47	15442.11	
277	011304002025	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔		个	20	4.01	80.20	
278	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层,刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：细木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面靠背,留 2 公分分缝 4、部位：床头		m <sup>2</sup>	6.85	436.33	2988.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			
							综合单价	合价	其中暂估	
279	011406001021	抹灰面油漆	1、腻子种类：901 胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	156.18	31.21	4874.38		
280	010801002028	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 3、五金：执手锁、不锈钢合页、不锈钢门吸		樘	4	1465.65	5862.60		
281	010809004020	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	1.61	288.95	465.21		
282	010810002023	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 280） 2、防护材料种类：防火涂料三遍,乳胶漆三遍		m	9.12	30.49	278.07		
		分部小计							50347.93	
		家属接待室内卫生间								
283	011102003034	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300 防滑地砖 3、防护层材料种类：聚		m <sup>2</sup>	8.79	183.08	1609.27		
284	011102003035	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：150*150 防滑地砖 3、防护层材料种类：聚		m <sup>2</sup>	2.78	183.08	508.96		
285	011102001037	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1: 3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300 防滑地砖		m <sup>2</sup>	0.43	387.38	166.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
286	011102001038	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰石材挡水 3、防护层材料种类：成品保护		m2	4.1	387.38	1588.26	
287	011302001046	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 T 型轻钢龙骨		m2	11.57	199.98	2313.77	
288	011204003014	块料墙面	3、面层材料品种、规格、颜色：15mm 找平, 300*600 墙砖		m2	39.71	169.41	6727.27	
289	011204003015	块料墙面	2、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水 40cm 高 1、面层材料品种、规格、颜色：15mm 找平, 300*600 墙砖		m2	11.33	196.96	2231.56	
290	011505001005	洗漱台	2、防护材料种类：2.0mm 聚氨酯防水 240cm 高 3、部位：淋浴房 1、材料品种、规格、颜色：人造石台面, 石材磨边、开孔		m2	1.3	721.48	937.92	
		分部小计 宣泄室						16083.58	
291	011104001002	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm 水泥砂浆找平, 铺地毯		m2	51.35	119.31	6126.57	
292	011102001039	石材楼地面	2、防护材料种类：成品保护 1、结合层厚度、砂浆配合比：1：3 干硬性水泥砂浆 30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰石材挡水		m2	0.22	387.38	85.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)		
							综合单价	合价	其中暂估
293	011105006025	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线		m	30.74	31.31	962.47	
			刷防火涂料三遍						
294	011302001047	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5 厚石膏板平顶 4、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 5、油漆：901 白水泥腻子乳胶漆各三遍		m <sup>2</sup>	51.35	159.87	8209.32	
295	011304002026	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：1200*300 格式灯孔 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，断面 24×30 间距 300×300，防火涂料三遍		个	4	17.52	70.08	
296	011207001007	墙面装饰板	2、基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：浅绿色硬包		m <sup>2</sup>	79.77	260.45	20776.10	
297	010801002029	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2100 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门		樘	1	1424.59	1424.59	
298	010809004021	石材窗台板	3、五金：执手锁、合页、门吸 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	0.81	288.95	234.05	
299	010810002024	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板基层面饰石膏板（展开 380） 2、防护材料种类：防火涂料三遍，乳胶漆三遍		m	3.3	74.15	244.70	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
		分部小计						38133.10	
		荣誉室(电影院)							
300	010801002030	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1500*2300 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 成品套装门 3、五金：执手锁、合页、 门吸		樘	2	2511.41	5022.82	
		分部小计						5022.82	
		水箱间,烘干房							
301	011102003036	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、		m <sup>2</sup>	69.86	139.33	9733.59	
302	011102001040	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	0.72	387.38	278.91	
303	011102001041	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆30mm 2、面层材料品种、规格、颜色：云多拉灰台阶面 3、防护层材料种类：成品保护		m <sup>2</sup>	3.46	404.15	1398.36	
304	011105006026	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线 刷防火涂料三遍		m	45.88	41.75	1915.49	
305	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：原顶 2、腻子种类：901白水泥腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍		m <sup>2</sup>	69.86	33.79	2360.57	
306	011407001008	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：901胶白水泥 3、腻子种类：901胶白水泥		m <sup>2</sup>	137.46	31.21	4290.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
307	010801002031	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸： 1500*2300 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 成品套装门		樘	2	2314.14	4628.28	
308	010809004022	石材窗台板	3、五金：执手锁、合页、 门吸  1、粘结层厚度、砂浆配 合比：15mm 水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、 颜色：黑白根石材		m <sup>2</sup>	0.6	288.95	173.37	
309	011102003039	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：1:3 干硬性水泥砂 浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：800*800 地砖 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	63.68	178.73	11381.53	
310	011106001002	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配 合比：1:3 干硬性水泥砂 浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：石材面层 3、防滑条材料种类、规 格：抽槽二道，磨45度 边		m <sup>2</sup>	245.08	286.97	70330.61	
311	011102001043	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：1:3 干硬性水泥砂 浆 30mm 2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	4.32	389.27	1681.65	
312	011102001044	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种 类：1:3 水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：灰色石材走边 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	71.91	196.84	14154.76	
313	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种 类：1:3 水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、 颜色：云多拉灰门槛石 3、防护层材料种类：成 品保护		m <sup>2</sup>	226.15	243.38	55040.39	
			51						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中暂估
			1、踢脚线高度：80mm						
314	011105002001	石材踢脚线	2、面层材料品种、规格、颜色：石材踢脚线 1、喷刷涂料部位：天棚		m	323.82	30.77	9963.94	
315	011407002002	天棚喷刷涂料	2、腻子种类：901 白水泥 腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 1、喷刷涂料部位：墙面		m <sup>2</sup>	386.16	33.79	13048.35	
316	011407001009	墙面喷刷涂料	2、腻子种类：901 胶白水泥 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 1、门代号及洞口尺寸：		m <sup>2</sup>	814.11	31.21	25408.37	
317	010801004009	木质防火门	1400*2300 2、镶嵌玻璃品种、厚度：乙级防火门 3、五金：闭门器、执手锁、拉手、合页 1、门代号及洞口尺寸：		樘	1	3160.29	3160.29	
318	010801002033	木质门带套	1500*2300 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品套装门 1、门窗代号及洞口尺寸：		樘	1	2730.32	2730.32	
319	010808007001	成品木门窗套	1800*2300 2、门窗套展开宽度：200mm 3、门窗套材料品种、规格：实木门套 4、部位：二层、三层、		樘	6	878.84	5273.04	
		分部小计						236951.95	
		其他装饰工程							
			1、扶手材料种类、规格：						
320	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	6号拉丝不锈钢栏杆 2、栏杆材料种类、规格：15号拉丝不锈钢 3、固定配件种类：50*8厚拉丝不锈钢立柱		m	86.51	193.07	16702.49	
		分部小计						16702.49	



5	011707008001	临时设施	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-设备费	0.800	19180.72			
合 计					64135.54			

### 3.5 规费、税金清单计价表

表 3.4 规费、税金项目计价表

工程名称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	79581.63	100.000	79581.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	2725398.35	2.400	65409.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	2725398.35	0.420	11446.67
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	2725398.35	0.100	2725.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-除税甲供材料和甲供设备费 /1.01	2804979.98	11.000	308547.80
合 计					388129.43

### 3.6 承包人供应材料一览表

表 3.5 承包人供应主要材料一览表

工程名称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

标段：

共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要 求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101	角钢		kg	590.7514	3.42	2020.37	
2	01270100	型钢		t	6.867	3421.62	23496.26	
3	01291713	8K 不锈钢镜面	1219×3048×1.0	m <sup>2</sup>	32.264686	175.80	5672.13	
4	01291714	8K 不锈钢镜面	1219×3048×1.2	m <sup>2</sup>	3.396	205.81	698.93	
5	01510705	角铝	L 25×25×1	m	142.99856	5.15	736.44	
6	01530101	铝合金型材		kg	431.2672	21.44	9246.37	
7	02030115	橡胶垫条		m	27.485	8.58	235.82	
8	02070261	橡皮垫圈		百个	1.84775	25.73	47.54	
9	02170302~1	亚克力透光板		m <sup>2</sup>	36.63	102.91	3769.59	
10	02270105	白布		m <sup>2</sup>	1.204714	3.43	4.13	
11	02290401	麻袋		条	92.38	4.29	396.31	
12	02310101	无纺布		m <sup>2</sup>	128.948645	0.77	99.29	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
13	02350101	海绵	δ 20	m2	28.0035	13.72	384.21	
14	02350202	人造革		m2	27.2034	21.44	583.24	
15	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	13.3038	0.26	3.46	
16	03030115	木螺钉	M4×30	十个	196.8	0.26	51.17	
17	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	29.6	0.60	17.76	
18	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	12396.36785	0.26	3223.06	
19	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	302.736	0.48	145.31	
20	03032113	塑料胀管螺钉		套	608.2944	0.09	54.75	
21	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	2120.9375	1.63	3457.13	
22	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	947.9498	0.94	891.07	
23	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	32	1.54	49.28	
24	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	317.52	1.54	488.98	
25	03070821	胀头、胀管		套	3717.2421	0.43	1598.41	
26	03110141	镀锌丝杆		kg	1541.8425	5.15	7940.49	
27	03210313	金刚石磨边轮	100×16(粒度120~150#)	片	5.6498	5.57	31.47	
28	03211101	抛光轮		个	32.81255	3.86	126.66	
29	03211102	金钢轮		个	6.03751	64.32	388.33	
30	03290200	地弹簧		个	16.16	171.51	2771.60	
31	03410205	电焊条	J422	kg	129.03916	5.83	752.30	
32	03510101	镀锌半圆头钉		kg	2.33746	4.29	10.03	
33	03510705	铁钉	70mm	kg	37.968364	5.15	195.54	
34	03512000	射钉		百个	1.10865	18.01	19.97	
35	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	61.512	5.57	342.62	
36	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.13058	5.57	23.01	
37	03652403	合金钢切割锯片		片	31.907463	68.60	2188.85	
38	04010611	水泥	32.5级	kg	14957.38251	0.26	3888.92	
39	04010611~1	水泥	32.5级	kg	6529.752504	0.26	1697.74	
40	04010701	白水泥		kg	4444.09815	0.63	2799.78	
41	04010701~1	白水泥		kg	1830.507552	0.63	1153.22	
42	04030107	中砂		t	21.153635	85.00	1798.06	
43	04090120	石灰膏		m3	0.094209	165.15	15.56	
44	04090602	滑石粉		kg	28.76352	0.50	14.38	
45	04090700	石英粉		kg	198.85385	0.34	67.61	
46	04090801	石膏粉	325目	kg	700.033366	0.36	252.01	
47	05030600	普通木成材		m3	4.229813	1693.66	7163.87	
48	05050105	胶合板	910×2130×3	m2	1.05	10.29	10.80	
49	05050105~1	成品木饰面		m2	1.46895	137.21	201.55	
50	05050107	胶合板	2440×1220×3	m2	11.13	10.29	114.53	
51	05050109	胶合板	2440×1220×5	m2	7.1925	10.29	74.01	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	05070100	纤维板		m2	117.084	5.15	602.98	
53	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	103.93908	42.02	4367.52	
54	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	573.191986	51.80	29691.34	
55	05150221	成品多层木质装饰面板		m2	14.039	137.21	1926.29	
56	05150223	成品多层复合装饰面板		m2	6.9185	137.21	949.29	
57	05150232	成品木质装饰面板(门套)		m2	17.5014	514.53	9005.00	
58	05250502	锯(木)屑		m3	16.980318	47.17	800.96	
59	05350109	半园竹片		m2	33.621	26.62	894.99	
60	06050108	钢化玻璃	12mm	m2	77.2575	100.76	7784.47	
61	06050108~1	钢化磨砂玻璃	12mm	m2	122.3306	111.48	13637.42	
62	06250722	镀银镜面玻璃	5mm	m2	17.8298	66.46	1184.97	
63	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	5.88	55.74	327.75	
64	06612145~1	墙面砖	300×600	m2	395.7525	72.89	28846.40	
65	06612145~2	300*600 墙砖		m2	468.4045	72.89	34142.00	
66	06612145~3	300*600 墙砖	300×600	m2	40.70275	72.89	2966.82	
67	06612147	墙面砖	300×600	m2	24.3745	72.89	1776.66	
68	06612147~2	墙面砖	400×800	m2	118.70525	102.91	12215.96	
69	06612151~1	墙面砖	1200×600	m2	347.83375	107.19	37284.30	
70	06650101~1	600*600 地砖		m2	697.3944	72.89	50833.08	
71	06650101~2	800*800 白色地砖		m2	139.689	102.91	14375.39	
72	06650101~3	300*300 防滑砖		m2	5.9058	72.89	430.47	
73	06650101~4	800*800 地砖		m2	846.5286	102.91	87116.26	
74	06650101~5	600*600 防滑地砖		m2	225.8178	72.89	16459.86	
75	06650101~6	300*300 防滑地砖		m2	11.8014	72.89	860.20	
76	06650101~7	600*600 瓷砖		m2	21.42	72.89	1561.30	
77	06650101~8	600*600 防滑地砖		m2	26.2548	72.89	1913.71	
78	06650101~9	600*600 地砖		m2	164.1996	72.89	11968.51	
79	07112130~1	黑色石材镶边		m2	27.7542	154.36	4284.14	
80	07112130~10	石材块料面板(楼梯)		m2	257.334	111.48	28687.59	
81	07112130~5	云多灰拉石材		m2	84.966	300.14	25501.70	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	07112130~6	黑白根石材		m2	85.75876	154.36	13237.72	
83	07112130~7	人造大理石		m2	7.5225	300.14	2257.80	
84	07112130~8	云多拉灰石材		m2	0.3672	300.14	110.21	
85	07112130~9	灰色石材		m2	360.35016	111.48	40171.84	
86	07230301	不锈钢连接件		套	1018.05	3.86	3929.67	
87	07510105~1	实木复合地板		m2	556.101	107.19	59608.47	
88	07530111	抗静电全钢活动地板	600×600×30	m2	205.4994	128.63	26433.39	
89	08010200~1	纸面石膏板	9.5mm	m2	118.585008	7.72	915.48	
90	08010200~2	纸面石膏板	12mm	m2	92.158	8.58	790.72	
91	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	3347.2109	7.72	25840.47	
92	08010211~2	防水纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	35.684	14.58	520.27	
93	08050501~2	黑色条形铝格栅	厚度≥0.25mm, 配套铝合金边框	m2	113.8935	77.18	8790.30	
94	08120502~1	黑色镜面玻璃		m2	2.2	68.60	150.92	
95	08120515~1	300*300 集成吊顶		m2	55.0515	72.89	4012.70	
96	08120515~2	600*600 集成吊顶		m2	119.84385	72.89	8735.42	
97	08120515~3	集成吊顶	300*300	m2	55.629	72.89	4054.80	
98	08120515~4	灰镜		m2	73.1325	72.89	5330.63	
99	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	4492.42253	3.77	16936.43	
100	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	6064.77328	5.75	34872.45	
101	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	425.034	2.87	1219.85	
102	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	104.50874	9.43	985.52	
103	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	203.69596	4.72	961.44	
104	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	52.25437	9.43	492.76	
105	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	3597.82	5.40	19428.23	
106	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	1417.432	0.64	907.16	
107	08330111	中龙骨垂直吊件		只	8026.992	0.39	3130.53	
108	08330113	小龙骨垂直吊件		只	1584.0415	0.34	538.57	
109	08330300	轻钢龙骨主接件		只	1975.128	0.51	1007.32	
110	08330301	轻钢龙骨次接件		只	2786.478	0.60	1671.89	
111	08330302	轻钢龙骨小接件		只	162.513	0.26	42.25	
112	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	66.408	0.64	42.50	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	08330307	铝合金 T 型龙骨主接件		只	132.816	0.94	124.85	
114	08330309	小龙骨平面连接件		只	1584.0415	0.51	807.86	
115	08330310	中龙骨平面连接件		只	18994.0217	0.43	8167.43	
116	08330500	中龙骨横撑		m	5816.68382	3.00	17450.05	
117	08330501	边龙骨横撑		m	252.5202	2.57	648.98	
118	08330709	铝合金 T 型龙骨挂件		个	509.128	0.51	259.66	
119	08350201	铝合金 T 型主龙骨		m	419.25584	4.72	1978.89	
120	08350202	铝合金 T 型副龙骨		m		3.86		
121	08370507	成品装饰板配套挂件		只	136.95	0.47	64.37	
122	08450243	成品卫生间隔断		间	24.24	1029.06	24944.41	
123	09010105~1	成品套装门(含套)		m <sup>2</sup>	72.94018	514.53	37529.91	
124	09010105~2	成品套装门(含套)		m <sup>2</sup>	81.05856	514.53	41707.06	
125	09010234~1	防火门(成品套装门)		m <sup>2</sup>	5.5752	463.08	2581.76	
126	09090813	铝合金全玻平开门		m <sup>2</sup>	40.41408	274.42	11090.43	
127	09250513~1	防火卷帘门(甲级)	一体式	m <sup>2</sup>	152.712	514.53	78574.91	
128	09470302	执手锁		把	38.38	154.36	5924.34	
129	09470302~1	执手锁	双开门	把	27.27	188.66	5144.76	
130	09470302~2	执手锁	双开门	把	6.06	188.66	1143.28	
131	09491701	门吸		只	74.74	25.73	1923.06	
132	09491903	闭门器		只	3.03	128.63	389.75	
133	09492329	弹簧合页	200mm	只	238	25.73	6123.74	
134	09492718	不锈钢管拉手	φ 38×600	套	17.17	205.81	3533.76	
135	09493505	自动感应门感应装置		套	2.02	12863.25	25983.77	
136	09493507	卷帘门电动装置	300kg 提升力	套	8.080101	1543.59	12472.36	
137	09493547	门夹(下夹、顶夹)		m	33.90875	56.60	1919.24	
138	09493560	镀锌铁脚		个	413.0654	1.46	603.08	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	10011711~1	成品实木线条	B=60	m	97.2	12.86	1249.99	
140	10030708	铜嵌条	4×6	m		5.15		
141	10031509	成品不锈钢板线条(展宽 50mm)	δ 1.0mm	m	69.93	15.44	1079.72	
142	10050507	石材倒角线	100×25	m	70.308	72.89	5124.75	
143	10050507~1	黑白根石材线条		m	31.92	72.89	2326.65	
144	10050507~2	黑白根石材倒角线	100×25	m	13.272	72.89	967.40	
145	10050708~1	米黄石材圆边线	100×25	m	44.1	64.32	2836.51	
146	10130706	不锈钢踢脚线(成品)	δ 1mm	m <sup>2</sup>	103.93908	188.66	19609.15	
147	10310304	墙纸	中档	m <sup>2</sup>	74.272	25.73	1911.02	
148	10430305	方块圈绒地毯	500×500	m <sup>2</sup>	172.414	68.60	11827.60	
149	10450321	丝绒面料		m <sup>2</sup>	95.724	30.01	2872.68	
150	11010304	内墙乳胶漆		kg	2705.46778	9.43	25512.56	
151	11010304~1	内墙乳胶漆		kg	1126.030896	10.29	11586.86	
152	11030303	防锈漆		kg	30.8471	15.44	476.28	
153	11030304	红丹防锈漆		kg	41.36158	15.44	638.62	
154	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	180.41339	21.44	3868.06	
155	11030734	聚氨酯甲料		kg	410.456657	12.86	5278.47	
156	11030735	聚氨酯乙料		kg	636.031678	12.86	8179.37	
157	11110301	彩色聚氨酯漆(双组分混合型)	(685)0.8:0.8kg/组	kg	5.4696	30.01	164.14	
158	11110905	封闭层环氧底漆		kg	38.782384	21.44	831.49	
159	11110907	环氧树脂色漆		kg	138.37404	21.44	2966.74	
160	11110908	环氧树脂面漆		kg	221.44553	21.44	4747.79	
161	11111715	酚醛清漆		kg	2.17676	11.15	24.27	
162	11430327	大白粉		kg	737.620086	0.73	538.46	
163	11590914	硅酮密封胶		L	101.2748	68.60	6947.45	
164	11591102	玻璃胶		L	25.60867	34.30	878.38	
165	12030107	油漆溶剂油		kg	21.38626	12.01	256.85	
166	12060334	防腐油		kg	60.84343	5.15	313.34	
167	12310303	二甲苯		kg	68.42173	5.06	346.21	
168	12333521	催干剂		kg	0.56645	15.09	8.55	
169	12333551	PU发泡剂		L	12.43692	25.73	320.00	
170	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	98.1	2.83	277.62	
171	12370336	乙炔气		m <sup>3</sup>	19.62	14.05	275.66	
172	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	22.833068	9.86	225.13	
173	12410163	干粉型粘结剂		kg	668.802	4.29	2869.16	
174	12410703	羧甲基纤维素		kg	2.97088	2.14	6.36	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	12413511	环氧树脂胶		L	13.574	47.17	640.29	
176	12413518	901胶		kg	1970.891661	1.43	2818.38	
177	12413518~1	901胶		kg	847.30326	2.14	1813.23	
178	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	3.5701	9.86	35.20	
179	12413535	万能胶		kg	51.824923	17.15	888.80	
180	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	9.405969	4.29	40.35	
181	12430342	自粘胶带		m	3854.86101	4.29	16537.35	
182	13070105	超细玻璃棉	厚 100mm	m <sup>2</sup>	43.9845	8.58	377.39	
183	13123509	复合地板泡沫垫		m <sup>2</sup>	582.582	21.44	12490.56	
184	14040915~2	不锈钢管栏杆		m	2.75	188.66	518.82	
185	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	3717.2421	0.51	1895.79	
186	18553525	卫生间小便斗挡 板(成品)		片	4.04	128.63	519.67	
187	31010707	密封油膏		kg	26.454929	5.57	147.35	
188	31110301	棉纱头		kg	46.678208	5.57	260.00	
189	31150101	水		m <sup>3</sup>	91.107491	4.40	400.87	
190	31150101~1	水		m <sup>3</sup>	11.956434	4.57	54.64	
191	32030303	脚手钢管		kg	332.63472	3.26	1084.39	
192	32030504	底座		个	2.60016	4.12	10.71	
193	32030513	脚手架扣件		个	47.1936	4.89	230.78	
194	32090101	周转木材		m <sup>3</sup>	1.197344	1629.34	1950.88	
195	33010711~1	不锈钢盖板		m	13	240.11	3121.43	
196	80010121~1	水泥砂浆 1:1(干拌(混) 砂浆)(地面 DS)		t	3.983364	363.00	1445.96	
197	80010123~1	水泥砂浆 1:2(干拌(混) 砂浆)		t	0.181424	351.00	63.68	
198	80010123~2	水泥砂浆 1:2(干拌(混) 砂浆)(地面 DS)		t	3.912962	343.00	1342.15	
199	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混) 砂浆)(抹灰 DP)		t	5.711507	351.00	2004.74	
200	80010125~1	水泥砂浆 1:3(干拌(混) 砂浆)(抹灰 DP)		t	25.176338	343.00	8635.48	

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
201	80010125~2	水泥砂浆 1:3(干拌(混) 砂浆)(地面DS)		t	42.334131	331.00	14012.60	
202	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	122.504725	331.00	40549.06	
203	80050126~1	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌 (混)砂浆)(抹		t	5.556018	310.00	1722.37	
204	CL-D00001	垃圾清运		项	1	20000.00	20000.00	
205	YZ0001	水		t	34.694021	4.53	157.16	
206	ZC0001	楼梯不锈钢栏杆		m	75.92	220.00	16702.40	
合计							1381846.44	

## 4. 手工算量

### 4.1 手工算量计算表

表 4.1 手工算量计算表

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
消防车库	011101005002	自流坪楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8*7-0.24)*(7.2+1.6+4.2-0.24)+(3.6*2-0.24)*(4.8*2-0.24)-4.2*4.8$	470.6592
	011406001007	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((7.2+1.6-0.24)+4.8+(4.2+3.6*2)+(4.8*2-0.24)+(3.6+0.24)+4.8*4+(7.2+1.6+4.2-0.24)+33.56)*5.5-(1.5*2.3*4+1*2.3*3+1*2+2.1*1.8+4.3*4.5*8)+343$	730.86
	011204003006	块料墙面	m <sup>2</sup>	$((7.2+1.6+4.2+3.6*2-0.24)+(7.2+1.6+4.2+3.6)+(4.8*6-0.24)+(0.76+0.86)*2*17)*1.2-(1.5*4+1*3+4.3)*1.2$	128.28
	011407001004	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	$730.86-(128.28+(1.5*4+1*3)*1.1+1*1+2.1*1.8+4.3*3.3)$	573.71
	010803002001	防火卷帘(闸)门	m <sup>2</sup>	$4.2*4.5*8$	151.2
器材修理间, 配电室	011102003012	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.2-0.24)*(4.8-0.24)+(4.8-1.75-0.24)*(3.6-0.24)$	27.4992
	011102001011	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$(1.5+1)*0.24$	0.6
	011105006007	金属踢脚线	m	$((4.2-0.24)+(4.8-0.24))*2+((4.8-1.75-0.24)+(3.6-0.24))*2$	29.38
	011302001011	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.2-0.24)*(4.8-0.24)+(4.8-1.75-0.24)*(3.6-0.24)$	27.4992
	011304002009	送风口、回风口	个	2	2
	011406001008	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((4.2-0.24)+(4.8-0.24))*2*3.2+((4.8-1.75-0.24)+(3.6-0.24))*2*3.2-(1.5*2.3+1.5*2.1+2.2*2.3)$	82.356

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
	010801002010	木质门带套	樘	1	1
被装库、公用物资库	011102003013	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8*2-0.24)*(4-0.24)*2$	70.3872
	011102001012	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1*3*0.24$	0.72
	011105006008	金属踢脚线	m	$((4.8*2-0.24)+(4-0.24))*2+((4.8*2-0.24)+(4-0.24))*2-1*3$	49.48
	011302001012	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*2-0.24)*(4-0.24)*2$	70.3872
	011304002010	送风口、回风口	个	6	6
	011406001009	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((4.8*2-0.24)+(4-0.24))*2*3.2+((4.8*2-0.24)+(4-0.24))*2*3.2-1*2.3*3$	161.036
	010801002011	木质门带套	樘	3	3
门厅	011102003014	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(20.2-0.24)*(9.6-0.24)-((7.2*4.8+0.25*(20.2-0.24+9.6-0.24)*2)+0.86*0.76)$	136.952
	011102001013	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$0.25*(20.2-0.24+9.6-0.24)*2$	14.66
	011302001013	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(20.2-0.24)*(9.6-0.24)-(7.2*4.8+0.76*0.86)$	151.612
	010606012001	钢支架	t	3.53	3.53
	011204003004	块料墙面	m <sup>2</sup>	$((20.2-0.24)+(9.6-0.24))*2*4.5-(4.2*4.5*2+3*2.7+6.7*3+3*2.25+2.4*1+2.4*1.8+3*3.1)$	175.11
	011502003001	石材装饰线	m	$4.2*4$	16.8
	010805001002	电子感应门	樘	2	2
	010805005004	钢化玻璃门	樘	1	1
	010808005003	石材门窗套	樘	1	1
	010808005004	石材门窗套	樘	2	2
	010801004008	木质防火门	樘	1	1
	010801002004	木质门带套	樘	1	1
	过道	011102003015	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8*4-0.24)*(3.6*2-5-0.24)$
011102001014		石材楼地面	m <sup>2</sup>	$((4.8*4-0.24)+(3.6*2-5-0.24))*2*0.3$	12.552
011102001015		石材楼地面	m <sup>2</sup>	$(1.5*4+1+1.8)*0.24$	2.112
011105006009		金属踢脚线	m	$((4.8*4-0.24)+(3.6-0.24))*2-(1.5*3+1+1.8)$	37.34
011302001014		吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*4-0.24)*(3.6*2-4-0.24)$	56.1216
011304002011		送风口、回风口	个	8	8

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
		口			
	010606012002	钢支架	t	2.98	2.98
	011204003005	块料墙面	m <sup>2</sup>	$((4.8*4-0.24)+(3.6-0.24))*2*4.5-(1.5*2.3+2.065*2.36+4*3*2+1.8*2.4)$	164.2366
	011502003002	石材装饰线	m	4.2*6	25.2
	010801002005	木质门带套	樘	1	1
器材库	011102003016	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8*2-0.24)*(9-0.24)$	81.9936
	011102001016	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1.5*0.24*2$	0.72
	011105006010	金属踢脚线	m	$((4.8*2-0.24)+(9-0.24))*2-1.5*2$	33.24
	011302001015	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*2-0.24)*(9-0.24)$	81.9936
	010810002008	木窗帘盒	m	$4.8*2-0.45*2$	8.7
	011304002012	送风口、回风口	个	6	6
	011406001010	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((4.8*2-0.24)+(9-0.24))*2*4.5-(1.5*2.3*2+2.4*2.4*2+1.1*4+0.8*4)$	137.06
	010801002006	木质门带套	樘	2	2
包间	011102003017	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8-0.24)*(9.175-0.24)-(2.3-0.12)*(2.775-0.12)$	34.9557
	011102003018	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(2.3-0.12)*(2.775-0.12)$	5.7879
	011102001017	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$(1+0.9)*0.24$	0.456
	011105006011	金属踢脚线	m	$((4.8-0.24)+(9.175-0.24))*2-(1.065+1+0.9)$	24.025
	011302001016	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8-0.24)*(9.175-0.24)-(2.3-0.12)*(2.775-0.12)$	34.9557
	011304001002	灯带(槽)	m	$(2+2)*(2+2)-3.14*1.3^2$	10.6934
	010810002009	木窗帘盒	m	$4.8-0.45$	4.35
	011304002013	送风口、回风口	个	16	16
	011302001017	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(2.3-0.12-0.06)*(2.775-0.12-0.06)$	5.5014
	011207001002	墙面装饰板	m <sup>2</sup>	$((4.8-0.24)+(9-0.24))*2*3-((1.065+1)*2.3+0.9*2.1+2.4*2.4)$	67.5205
	011204003007	块料墙面	m <sup>2</sup>	$((2.775-0.06-0.12)+(2.3-0.06-0.12))*2*2.7-0.8*2.1$	23.781
	011210003004	玻璃隔断	m <sup>2</sup>	$1.065*2.3$	2.4495

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
	010801002007	木质门带套	樘	1	1
	010801002008	木质门带套	樘	1	1
	010809004006	石材窗台板	m2	2.46*0.24	0.5904
	011505001002	洗漱台	m2	1.3*0.5	0.65
大 餐 厅	011102003019	块料楼地面	m2	$(4.8*2-0.24)*(9-0.24)$	81.9936
	011102001018	石材楼地面	m2	$(1.5*2+1)*0.24$	0.96
	011204003008	块料墙面	m2	$((4.8*2-0.24)+(9-0.24))*2*4.2-((1.275+1.215+1.5)*2.36*2+1.25*2*1.5+1*2.3+2.4*2.4*2)$	115.8052
	011210003005	玻璃隔断	m2	$0.2*(1.275+1.215)*2*2$	1.992
	011302001018	吊顶天棚	m2	$(4.8*2-0.24)*(9-0.24)$	81.9936
	010810002010	木窗帘盒	m	$4.8*2-0.45*2$	8.7
	010809004007	石材窗台板	m2	$(1.215+1.275)*2*0.24$	1.1952
	010801002009	木质门带套	樘	2	2
	011501001002	柜台	个	1	1
厨 房	011201001003	墙面一般抹灰	m2	$(4.8*2+9)*2*4.2+(4.64*2+4.8*4)*3-(2.4*2.4*2+2.1*1*2+1.25*2*(1.5+0.3+0.9+0.1))+0.8*4+1.1*4$	211.36
	011102003037	块料楼地面	m2	$4.64*2.68*2+9.52*1.2+2.8*1.24+2.8*3.2+4.8*4.68+1.55*4.68$	78.4444
	011102003038	块料楼地面	m2	3*7	21
	011102001042	石材楼地面	m2	$0.8*0.24*4+1*0.24*4$	1.728
	011302001048	吊顶天棚	m2	$4.64*2.68*2+9.52*1.2+2.8*1.24+2.8*3.2+4.8*4.68+1.55*4.68$	78.4444
	011204003016	块料墙面	m2	$(4.8*2+9)*2*4.2+(2.68*2+4.64*2+4.8*4+2.8*3+4.8+1.55+4.68*4+1.36+3.2)*3-(2.4*2.4*2+2.1*1*2+1.25*2*(1.5+0.3+0.9+0.1))+0.8*4+1.1*4+0.8*2.1*8+1*2.1*4+((4.8*2+9)*2+(2.68*2+4.64*2+4.8*4+2.8*3+4.8+1.55+4.68*4+1.36+3.2))*0.3)$	286.969
	010801002032	木质门带套	樘	8	8
	040402016001	沟道盖板	m	3+7+3	13
中 队	011102003009	块料楼地面	m2	$(7.2+0.7-0.24)*(4.8-0.24)$	34.9296
	011102001009	石材楼地面	m2	1*0.24	0.24

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
部	011105006005	金属踢脚线	m	$((7.2+0.7-0.24)+(4.8-0.24))*2-1$	23.44
	011302001008	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(7.2+0.7-0.24)*(4.8-0.24)$	34.9296
	011304002007	送风口、回风口	个	3	3
	010810002025	木窗帘盒	m	4.8-0.24	4.56
	011406001006	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$(7.2+0.7-0.24+4.8-0.24)*2*3-(3.2*2.1+1*2.1)$	64.5
	010801002003	木质门带套	樘	1	1
	010809004008	石材窗台板	m <sup>2</sup>	3.26*0.24	0.7824
学习室	011102003010	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8*6-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	218.7696
	011102001010	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1.5*0.24*4	1.44
	011105006006	金属踢脚线	m	$(4.8*6-0.24+7.2+0.7-0.24)*2-1.5*4-1.425*14$	46.49
	011302001009	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*6-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	218.7696
	010810002007	木窗帘盒	m	$(4.8-0.24)*6$	27.36
	011304002008	送风口、回风口	个	18	18
	011210003002	玻璃隔断	m <sup>2</sup>	$(7.7-1.825-0.45-0.06*5)*2.8$	14.35
	011407001003	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	$(4.8*6-0.24+(7.2+0.7-0.24)*2)*3+0.45*3*23-3.2*2.1*6$	122.37
	011210003006	玻璃隔断	m <sup>2</sup>	1.425*(3-0.64)*14	47.082
	011207001008	墙面装饰板	m <sup>2</sup>	$(28.8-0.24)*0.64*2+7.7*0.2*2$	39.6368
	010805005003	全玻自由门	樘	4	4
	010809004005	石材窗台板	m <sup>2</sup>	0.3*3.26*6	5.868
战士宿舍	011102003011	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(1.5+7.2+2.8-0.24)*(4.8-0.24)*7$	359.4192
	011102001019	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$(1+2.1+1)*0.24*7$	6.888
	011105006012	金属踢脚线	m	$((1.5+7.2+2.8-0.24)*2+(4.8-0.24)*4-(1+2.1+3.3))*7$	240.52
	011302001020	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(7.2+2.8-0.24)*(4.8-0.24)*7$	311.5392
	011304002014	送风口、回风口	个	21	21
	011407001005	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	$((7.2+2.8-0.24)*2+(4.8-0.24)*2)*2.8-(1*2.1+2.1*2.1))*7$	515.774
	011406001011	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((1.5-0.24)*(4.8-0.24)+(1.5-0.24+4.8-0.24)*2*3.6)*7$	333.5472
	010801002035	木质门带套	樘	7	7

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
	010802001001	成品玻璃移门	樘	7	7
	010808001002	木门窗套	樘	7	7
	010808005005	石材门窗套	樘	1	1
	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	1.35	1.35
过道	011102003020	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(2.8+3-0.24)*(4.8-0.24)*2+(4.8*7+0.24)*(3-0.24)-2*2$	140.1056
	011102001020	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$0.15*(43.4+2.8*2+3)*2$	15.6
	011105006013	金属踢脚线	m	$(2.8+3-0.24)*2+(43.4-0.24)+2.8*2+(4.8*3-0.24)+0.45*7-(1.2+1.8*2+1*8+2)$	62.39
	011302001021	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(2.8+3-0.24)*(4.8-0.24)*2+(4.8*7+0.24)*(3-0.24)-2*2$	140.1056
	011304001003	灯带(槽)	m <sup>2</sup>	$4.8*8*0.3$	11.52
	011304002015	送风口、回风口	个	22	22
	011407001006	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	$((43.4-0.24)*2+(2.8+3-0.24)*2+2.8*2)*2.8-(1.2*2.1+1.5*2.1+1.8*2.1*3+1.7*2.1+1*2.1*8+2.36*4.35*6)$	189.536
	010808005006	石材门窗套	樘	1	1
	010801002027	木质门带套	樘	2	2
	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m	1.4	1.4
盥洗室	011102003022	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(5.9-0.24)*(8-0.24)$	43.9216
	011102001021	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1.3*0.24$	0.312
	011302001022	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(7.05-0.12-0.225)*(5.9-0.24)$	37.9503
	011302001023	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(0.95-0.12+0.225)*(5.9-0.24)$	5.9713
	010810002026	木窗帘盒	m	$5.9-0.24-0.45$	5.21
	011204003009	块料墙面	m <sup>2</sup>	$(8-0.24+5.9-0.24)*2*2.8-(3.2*2.1+1.2*2.1+1.8*2.1)$	62.132
	010801002034	木质门带套	樘	1	1
	010808005007	石材门窗套	樘	1	1
	011505010001	镜面玻璃	m <sup>2</sup>	$2*0.7*4$	5.6
卫生	011102003023	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(7.2+0.7-0.24)*(4.8-1.2-0.24)$	25.7376

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
间	011102001022	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1.2*0.24	0.288
	011302001025	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	(7.2-0.12-0.225)*(4.8-1.2-0.24)	23.0328
	011302001026	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	(0.7-0.12+0.225)*(4.8-1.2-0.24)	2.7048
	010810002027	木窗帘盒	m	4.8-1.2-0.24	3.36
	011204003010	块料墙面	m <sup>2</sup>	((7.2+0.7-0.24)+(4.8-1.2-0.24))*2*2.8-(3.1*2.1+1.2*2.1)	52.682
	010801002013	木质门带套	樘	1	1
	011210005001	成品隔断	m <sup>2</sup>	2.05*13.07	26.7935
	011210005004	成品隔断	m <sup>2</sup>	1.75*0.8	1.4
研讨室 (党员活动室)	011104002001	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	(4.8*2-0.24)*(7.2+0.7-0.24)	71.6976
	011102001023	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1*2*0.24	0.48
	011105006014	金属踢脚线	m	(4.8*2-0.24+7.2+0.7-0.24)*2-1*2	32.04
	011302001027	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	(4.8*2-0.24)*(7.2+0.7-0.24)	71.6976
	010810002028	木窗帘盒	m	4.8*2-0.24-0.45	8.91
	011304001004	灯带(槽)	m	2.5*2+2*2	9
	011304002027	送风口、回风口	个	16	16
	011210006001	其他隔断	m <sup>2</sup>	(4.8*2-0.24)*0.24	2.2464
	011407001007	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	((7.2+0.7-0.24)+(4.8*2-0.24))*2*2.9-(3.2*2.1*2+1*2.1*2)	81.076
	010801002015	木质门带套	樘	2	2
	010809004009	石材窗台板	m <sup>2</sup>	3.26*0.24*2	1.5648
多功能室	011104002002	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	(2*2-0.06)*(7.2+0.7-0.24)	30.1804
	011104002003	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	(4.8*3+1.2-2*2-0.24)*(7.2+0.7-0.24)	87.0176
	011102001024	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1.5*2*0.24	0.72
	011105006015	金属踢脚线	m	((4.8*3+1.2-0.24)+(7.2+0.7-0.24))*2+(2.3-1.2)*2+(7.2+0.7-0.24)-1.5*2	52.9
	011302001028	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	(4.8*3+1.2-0.24)*(7.2+0.7-0.24)	117.6576
	010810002014	木窗帘盒	m	4.8*3+1.2-0.24	15.36
	011304002016	送风口、回风口	个	27	27
	011207001003	墙面装饰板	m <sup>2</sup>	(7.2+0.7-0.24+2.3*2)*2.8-	32.018

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
				$(2.3-1.2)*2.1$	
	011406001012	抹灰面油漆	m2	$(4.8*3-0.24+7.2+0.7-0.24)*2*2.8+0.45*2.8*20-(3.2*2.1*3+1.5*2.1*2)$	120.932
	010801002016	木质门带套	樘	2	2
	010801002017	木质门带套	樘	2	2
	010809004011	石材窗台板	m2	$3.26*0.24*3$	2.3472
储藏间	011102003024	块料楼地面	m2	$(4.8*2-1.2-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	62.5056
	011102001025	石材楼地面	m2	$1*2*0.24$	0.48
	011105006016	金属踢脚线	m	$(4.8*2-1.2-0.24+7.2+0.7-0.24)*2-1*2$	29.64
	011302001029	吊顶天棚	m2	$(4.8*2-1.2-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	62.5056
	010810002015	木窗帘盒	m	$4.8*2-0.24-0.45$	8.91
	011304002017	送风口、回风口	个	6	6
	011406001013	抹灰面油漆	m2	$(4.8*2-1.2-0.24+7.2+0.7-0.24)*2*2.8-(3.2*2.1*2+1*2.1*2)$	70.952
	010801002018	木质门带套	樘	2	2
	010809004012	石材窗台板	m2	$3.26*2*0.24$	1.5648
淋浴间	011102003026	块料楼地面	m2	$(4.8-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	34.9296
	011102001026	石材楼地面	m2	$0.9*2*0.24$	0.432
	011302001031	吊顶天棚	m2	$(4.8-0.24)*(7.2+0.7-0.24)-2*3$	28.9296
	010810002016	木窗帘盒	m	$4.8-0.24$	4.56
	011204003011	块料墙面	m2	$(4.8-0.24+7.2+0.7-0.24++2*3)*2*2.8-(0.9*2.1*2+3.2*2.1)$	85.932
	010801002019	木质门带套	樘	2	2
	010809004013	石材窗台板	m2	$3.26*0.24$	0.7824
卫生间	011102003027	块料楼地面	m2	$(4.8-0.24*2)*(7.2+0.7-0.24*2)$	32.0544
	011102001027	石材楼地面	m2	$(0.8*2+2.5)*0.24$	0.984
	011302001032	吊顶天棚	m2	$(4.8-0.24*2)*(7.2+0.7-3.5-0.24)$	17.9712
	011302001033	吊顶天棚	m2	$(3.5-0.24)*(4.8-0.24)$	14.8656
	011304002018	送风口、回风口	个	2	2
	011204003012	块料墙面	m2	$((4.8-0.24)*2+(7.2+0.7-$	107.884

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
				$0.24+7.2+0.7-3.5-0.24+1*2)) * 2 * 2.8 - (3.1 * 2.1 + 1 * 2.1 + 0.8 * 2.1 * 4 + 2.5 * 2.1)$	
	010801002020	木质门带套	樘	2	2
	010808005008	石材门窗套	樘	1	1
	010809004014	石材窗台板	m <sup>2</sup>	$(3.16+1.06) * 0.24$	1.0128
	010810002017	木窗帘盒	m	$4.8-0.24$	4.56
	011505001003	洗漱台	m <sup>2</sup>	$2.5 * 0.5$	1.25
	011210005002	成品隔断	m <sup>2</sup>	$(7.2-3.5+1.5 * 5) * 2 * 2.05$	45.92
过道	011102003028	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(2.8+3-0.24) * (4.8-0.24) * 2 + (4.8 * 7 + 0.24) * (3-0.24)$	144.1056
	011102001028	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$0.15 * (43.4 + 2.8 * 2 + 3) * 2$	15.6
	011105006017	金属踢脚线	m	$(2.8+3-0.24) * 2 + (43.4-0.24) * 2 + 2.8 * 2 - (2.5+1 * 7 + 1.5 * 4 + 1.8 * 2)$	83.94
	011302001035	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(2.8+3-0.24) * (4.8-0.24) * 2 + (4.8 * 7 + 0.24) * (3-0.24)$	144.1056
	011304001007	灯带(槽)	m <sup>2</sup>	$4.8 * 8 * 0.3$	11.52
	011304002019	送风口、回风口		22	22
	010801002021	木质门带套	樘	2	2
	011406001019	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((43.4-0.24) * 2 + (2.8+3-0.24) * 2 + 2.8 * 2) * 2.8 - (1.2 * 2.1 + 1.5 * 2.1 + 1.8 * 2.1 * 3 + 1.7 * 2.1 + 1 * 2.1 * 8 + 2.36 * 4.35 * 6)$	189.536
器械训练室	011104001001	地毯楼地面	m <sup>2</sup>	$(7.2+2.8+1.5-0.24) * (4.8 * 2 - 0.24)$	105.3936
	011102001029	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1.5 * 0.24$	0.36
	011105006018	金属踢脚线	m	$((7.2+2.8+1.5-0.24) + (4.8 * 2 - 0.24) * 2) * 2 - (1.5 + 2.1 * 2)$	54.26
	011302001036	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(7.2+2.8-0.24) * (4.8 * 2 - 0.24)$	91.3536
	011406001014	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((7.2+2.8+1.5-0.24 * 2) + (4.8 * 2 - 0.24 * 2) * 2) * 2 * 2.8 - (4.6 * 2.36 * 2 + 2.1 * 2.1 * 2 + 3.3 * 2.1 + 3.2 * 2.1)$	119.674
	011207001004	墙面装饰板	m <sup>2</sup>	$6.625 * 2.28$	15.105
	011210003007	玻璃隔断	m <sup>2</sup>	$4.6 * 2.36 * 2 - 1.5 * 2.36$	18.172

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
	010802001002	金属(塑钢)门	樘	2	2
	010805005005	全玻自由门	樘	1	1
计算机房	011102003029	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8*4-0.24)*(2.8+7.2+1.5-0.24)-3.34*1.8*2$	201.4656
	011102003030	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$3.34*1.8*2$	12.024
	011102001030	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1.5*2*0.24$	0.72
	011105006019	金属踢脚线	m	$((4.8*4-0.24)+(2.8+7.2+1.5-0.24))*2-1.5*2$	57.44
	011302001037	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*4-0.24)*(2.8+7.2+1.5-0.24)-0.45*0.45*6$	212.2746
	011304002020	送风口、回风口	个	24	24
	011406001015	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((4.8*4-0.24)+(2.8+7.2+1.5-0.24))*2*2.8-(1.5*2.3*2+3.3*2.1*4)$	134.612
	010801002022	木质门带套	樘	2	2
	010809004015	石材窗台板	m <sup>2</sup>	$3.36*4*0.24$	3.2256
	010810002018	木窗帘盒	m	$4.8*4-0.24$	18.96
理发室、卫生间	011104002004	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	$(2.8+7.2+1.5-0.24*2)*(4.8-0.24)$	50.2512
	011102001031	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1*2*0.24$	0.48
	011105006020	金属踢脚线	m	$(2.8+7.2+1.5-0.24*2)*2+(4.8-0.24)*3-1*2$	33.72
	011302001038	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(2.8+7.2+1.5-0.24*2)*(4.8-0.24)$	50.2512
	011304002021	送风口、回风口	个	4	4
	011406001016	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((2.8+7.2+1.5+0.4-0.24*2)*2+(4.8-0.24)*4)*2.8-(1*2.1*3+3.3*2.1)$	101.794
	010801002023	木质门带套	樘	2	2
	010809004016	石材窗台板	m <sup>2</sup>	$3.36*0.24$	0.8064
010810002019	木窗帘盒	m	3.36	3.36	
书画室	011104002005	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	$(4.8*3-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	108.4656
	011102001032	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1.5*0.24$	0.36
	011105006021	金属踢脚线	m	$((4.8*3-0.24)+(7.2+0.7-0.24))*2-1.5$	42.14
	011302001039	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*3-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	108.4656
	011304002022	送风口、回风口	个	10	10

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
		口			
	011406001017	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((4.8*3-0.24)+(7.2+0.7-0.24))*2*2.8-(1.5*2.1+3.2*2.1*3)$	98.882
	010801002024	木质门带套	樘	1	1
	010809004017	石材窗台板	m <sup>2</sup>	$3.26*0.24*3$	2.3472
	010810002020	木窗帘盒	m	$4.8*3-0.24$	14.16
俱乐部	011104002006	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	$(4.8*5-0.24)*(7.2+0.7-0.24)-2.7*2.2*2$	170.1216
	011104002007	竹、木(复合)地板	m <sup>2</sup>	$2.7*2.2*2$	11.88
	011102001033	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$1.5*2*0.24$	0.72
	011105006022	金属踢脚线	m	$((4.8*5-0.24)+(7.2+0.7-0.24))*2-1.5*2$	59.84
	011302001040	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*2)*(7.2+0.7-0.24)$	73.536
	011302001041	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8*3-0.24)*(7.2+0.7-0.24)$	108.4656
	011207001005	墙面装饰板	m <sup>2</sup>	$(5.125+2.2*2)*2.8$	26.67
	011210003009	玻璃隔断	m <sup>2</sup>	$4.35*2.36*2*2-1.5*2.36*2$	33.984
	011406001018	抹灰面油漆	m <sup>2</sup>	$((4.8*5-0.24)+(7.2+0.7-0.24)+0.45*8)*2*2.8-(3.2*2.1*5+4.35*2.36*2*2)$	121.448
	010805005006	全玻自由门	樘	2	2
	010809004018	石材窗台板	m <sup>2</sup>	$3.26*0.24*5$	3.912
	010810002021	木窗帘盒	m	$4.8*5-0.24$	23.76
卫生间	011102003031	块料楼地面	m <sup>2</sup>	$(4.8-0.24*2)*(7.2+0.7-0.24*2)$	32.0544
	011102001034	石材楼地面	m <sup>2</sup>	$(0.8*2+2.5)*0.24$	0.984
	011302001042	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(4.8-0.24*2)*(7.2+0.7-3.5-0.24)$	17.9712
	011302001043	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	$(3.5-0.24)*(4.8-0.24)$	14.8656
	011304002023	送风口、回风口	个	2	2
	011204003013	块料墙面	m <sup>2</sup>	$((4.8-0.24)*2+(7.2+0.7-0.24+7.2+0.7-3.5-0.24+1*2))*2*2.8-(3.1*2.1+1*2.1+0.8*2.1*4+2.5*2.1)$	107.884
	010801002025	木质门带套	樘	2	2
	010808005009	石材门窗套	樘	1	1
	010809004019	石材窗台板	m <sup>2</sup>	$(3.16+1.06)*0.24$	1.0128
	010810002022	木窗帘盒	m	$4.8-0.24$	4.56
011505001004	洗漱台	m <sup>2</sup>	$2.5*0.5$	1.25	

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
	011210005003	成品隔断	m2	$(7.2-3.5+1.5*5)*2*2.05$	45.92
过道	011102003032	块料楼地面	m2	$(2.8+3-0.24)*(4.8-0.24)*2+(4.8*7+0.24)*(3-0.24)$	144.1056
	011102001035	石材楼地面	m2	$0.15*(43.4+2.8*2+3)*2$	15.6
	011105006023	金属踢脚线	m	$(2.8+3-0.24)*2+(43.4-0.24)*2+2.8*2-(2.5+1*3+1.5*5+1.8*2)$	86.44
	011302001049	吊顶天棚	m2	$(2.8+3-0.24)*(4.8-0.24)*2+(4.8*7+0.24)*(3-0.24)$	144.1056
	011304001008	灯带(槽)	m2	$4.8*8*0.3$	11.52
	011304002024	送风口、回风口	个	22	22
	010801002026	木质门带套	樘	2	2
	011406001020	抹灰面油漆	m2	$((43.4-0.24)*2+(2.8+3-0.24)*2+2.8*2)*2.8-(2.5*2.3+4.35*2.3*4+1.5*2.3*3+1*2.1*3)$	226.092
家属接待室	011201001002	墙面一般抹灰	m2	$((2.8+7.2+1.5-0.24+4.8-0.24)*2*2.8-(0.9*2.1*2+3.2*2.1))*2$	156.184
	011102003033	块料楼地面	m2	$((2.8+7.2+1.5-0.24)*(4.8-0.24)-(2.8-0.24)*(2.5-0.24))*2$	91.12
	011102001036	石材楼地面	m2	$0.9*2*0.24$	0.432
	011105006024	金属踢脚线	m	$((2.8+7.2+1.5-0.24)+(4.8-0.24))*2-0.9*2)*2$	59.68
	011302001045	吊顶天棚	m2	$((2.8+7.2+1.5-0.24)*(4.8-0.24)-(2.8-0.24)*(2.5-0.24))*2$	91.12
	011304002025	送风口、回风口	个	20	20
	011207001006	墙面装饰板	m2	$3.115*1.1*2$	6.853
	011406001021	抹灰面油漆	m2	$((2.8+7.2+1.5-0.24+4.8-0.24)*2*2.8-(0.9*2.1*2+3.2*2.1))*2$	156.184
	010801002028	木质门带套	樘	4	4
	010809004020	石材窗台板	m2	$3.36*0.24*2$	1.6128
010810002023	木窗帘盒	m	$(4.8-0.24)*2$	9.12	
家属	011102003034	块料楼地面	m2	$((2.5-0.24)*(2.8-0.24)-1.2*1.16)*2$	8.7872

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
接待室内卫生间	011102003035	块料楼地面	m <sup>2</sup>	1.2*1.16*2	2.784
	011102001037	石材楼地面	m <sup>2</sup>	0.9*2*0.24	0.432
	011102001038	石材楼地面	m <sup>2</sup>	(0.605+0.768+0.675)*2	4.096
	011302001046	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	(2.5-0.24)*(2.8-0.24)*2	11.5712
	011204003014	块料墙面	m <sup>2</sup>	((2.8-0.24+2.5-0.24)*2*2.4-0.9*2.1-1.2*1.16)*2	39.708
	011204003015	块料墙面	m <sup>2</sup>	(1.2+1.16)*2.4*2	11.328
	011505001005	洗漱台	m <sup>2</sup>	1.3*0.5*2	1.3
宣泄室	011104001002	地毯楼地面	m <sup>2</sup>	(1.5+7.2+2.8-0.24)*(4.8-0.24)	51.3456
	011102001039	石材楼地面		0.9*0.24	0.216
	011105006025	金属踢脚线	m	(1.5+7.2+2.8-0.24+4.8-0.24)*2-0.9	30.74
	011302001047	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	(1.5+7.2+2.8-0.24)*(4.8-0.24)	51.3456
	011304002026	送风口、回风口	个	4	4
	011207001007	墙面装饰板	m <sup>2</sup>	(1.5+7.2+2.8-0.24+4.8-0.24)*2*2.8-(0.9*2.1+3.3*2.1)	79.772
	010801002029	木质门带套	樘	1	1
	010809004021	石材窗台板	m <sup>2</sup>	3.36*0.24	0.8064
	010810002024	木窗帘盒	m	3.3	3.3
荣誉室(电影院)	010801002030	木质门带套	樘	2	2
水箱间,烘干房	011102003036	块料楼地面	m <sup>2</sup>	(7.2+0.7-0.24)*(4.8-0.24)*2	69.8592
	011102001040	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1.5*2*0.24	0.72
	011102001041	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1.8*2*2*0.24*2	3.456
	011105006026	金属踢脚线	m	(7.2+0.7-0.24+4.8-0.24)*2*2-1.5*2	45.88
	011407002001	天棚喷刷涂料	m <sup>2</sup>	(7.2+0.7-0.24)*(4.8-0.24)*2	69.8592
	011407001008	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	((7.2+0.7-0.24+4.8-0.24)*2*3-(1.2*1.2+1.5*2.1))*2	137.46

工程	项目编号	清单名称	单位	计算式	工程量
	010801002031	木质门带套	樘	2	2
	010809004022	石材窗台板	m <sup>2</sup>	1.26*0.24*2	0.6048
	011102003039	块料楼地面	m <sup>2</sup>	(7.2-0.24)*(4.8-0.24)*2	63.4752
	011106001002	石材楼梯面层	m <sup>2</sup>	((4.8-0.24)*(7.2-0.24)-3.08*1.4)*4+((4.8-0.24)*(7.2-0.24)-3.08*1.4)*2+(4.8-0.24)*(7.2-0.24)-3.64*1.4)*3+1.6*0.15*(12*4+6*4+14*4)+1.6*0.15*(10+11*2+12*3+13+14*2+6*5)-(7.2-0.24)*(4.8-0.24)*2	245.0832
	011102001043	石材楼地面	m <sup>2</sup>	1.8*0.24*10	4.32
	011102001044	石材楼地面	m <sup>2</sup>	(7.2-0.24+4.8-0.24+0.15*14)*2*0.3*2*4.4	71.9136
	011106001001	石材楼梯面层	m <sup>2</sup>	1.6*(0.28+0.15)*(12*4+6*4+14*4)+1.6*(0.28+0.15)*(10+11*2+12*3+13+14*2+6*5)+42.45	226.146
	011105002001	石材踢脚线	m	((0.28*14+0.15*14+1.6+2.32)*2+(4.8-0.24)*2-(1.8+1.5))*4.5*2*1.4	323.82
	011407002002	天棚喷刷涂料	m <sup>2</sup>	((7.2-0.24)*(4.8-0.24)-1.4*3.08+1.6*0.15*32)*5*2+((7.2-0.24)*(4.8-0.24)-1.4*3.08+1.6*0.15*32)	386.1616
	011407001009	墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	((7.2-0.24+4.8-0.24)*2*19.17-(1.5*2.1*4+1.5*2.3*2+1.8*2.1*4))*2	814.1136
	010801004009	木质防火门	樘	1	1
	010801002033	木质门带套	樘	1	1
	010808007001	成品木门窗套	樘	6	6
其他装饰工程	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m	(3.08*1.18+0.15*2*1.18+1.4)*2*4*2+0.3	86.5144

## 5. 造价分析

### 5.1 工程概况

本工程为广陵新城特勤消防站内装饰工程，由中国人民武装警察部队扬州市消防支队作为建设单位。工程位于江苏省扬州市锦河路南侧 100 米，锦达路东侧 300 米处。该项目为综合楼室内装修工程，国有资金投资，总造价为 311.3527 万元，建筑面积 4275.2 平方米，计划工期为 120 日历天，计划开、竣工日期为 2017 年 3 月 15 日-2017 年 7 月 13 日。结构类型为框架结构，建筑使用年限为 50 年。本工程内装饰部分主要包含一层消防车库地面做环氧地坪，顶面刷乳胶漆，墙面贴 300\*600 墙砖 1.2m 高，包间墙面贴墙纸，其他空间地面铺地砖，做不锈钢踢脚线，顶面石膏板吊顶刷乳胶漆，墙面刷乳胶漆；二层宿舍、办公室及学习区地面铺地砖，做不锈钢踢脚线，顶面石膏板吊顶刷乳胶漆，墙面刷乳胶漆，卫生间铺防滑地砖，墙面贴墙砖，顶面做集成吊顶；三层多功能室及研讨室铺复合地板，顶面做复杂石膏板吊顶，讲台墙面做木饰面，计算机房做防静电地板，器械训练室铺地毯，四层俱乐部及书画室地面铺实木复合地板，俱乐部顶面局部做黑色条形铝格栅，墙面做铝合金磨砂玻璃隔断，舞台墙面做软包。

## 5.2 技术经济指标及造价分析

### 5.2.1 工程概况与特征表

表5.1 单独装饰工程概况与特征表

工程名称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

工程概况	建筑面积(m <sup>2</sup> )	4275.2	地上层数(层)	5	标准层高(m)	3.6
	其中：地下室 建筑面积(m <sup>2</sup> )	0	地下层数(层)	0	檐高(m)	19.2
	结构类型	框架结构	工程用途	消防中心	投资性质	国有资金投资
	开工时间	2017.3.15	竣工时间	2017.7.13	工程所在地	江苏省扬州市锦 河路南侧100米， 锦达路西侧200 米处
	造价类型	投标报价	计价方式	工程量清单计价	计价依据	江苏省建筑与装 饰工程计价表 [2014]
	总造价 (万元)	311.3527	其中安装造价 (万元)	311.3527		
	单方总造价 (元/m <sup>2</sup> )	728.28	其中安装单方造 价 (元/m <sup>2</sup> )	728.28		
装饰工程 项目特征	地砖	600*600地砖		石材装饰线	米黄石材倒圆角	
	吊顶天棚	50系轻钢龙骨		木质门	成品实木门(含套)	
	踢脚线	成品不锈钢踢脚线		抹灰面油漆	粉刷乳胶漆	
	钢支架	8#镀锌槽钢、5#镀锌角钢		墙面装饰板	墙纸，成品购入	
	墙砖	600*1200墙砖		玻璃隔断	钢化玻璃，成品购入	
备注	价格取定等					

### 5.2.2 费用组成分析

**表5.2 单独装饰工程费用组成分析表**

工程名称： 广陵新城特勤消防站内装饰工程

项目名称		造价	占装饰造价	平米造价	
		(单位：元)	比例(%)	(费用/建筑面积)	
装饰工程部分	一	分部分项工程费	2303694.50	73.99%	538.85
	其中	人工费	586140.77	18.83%	137.1
		材料费	1364983.29	43.84%	319.28
		机械费	7944.73	0.26%	1.86
		管理费	255485.78	8.21%	59.76
		利润	89140.03	2.86%	20.85
	二	措施项目费	158031.33	5.08%	36.96
	三	其他项目费	263672.52	8.47%	61.67
	四	规费	79581.63	2.56%	18.61
	五	税金	308547.80	9.91%	72.17
	合计		3113527.78	100%	728.18

### 5.2.3 分部分项工程费

**表5.3 单独装饰工程分部分项工程费指标**

工程名称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

分部名称		造价 (元)	平米造价 (费用/建筑面积)
1	消防车库	189741.54	403.14
2	器材修理间, 配电室	14612.67	531.37
3	被装库, 公用物资库	33276.14	472.74
4	门厅	188802.3	1378.62
5	过道	317539.56	682.16
6	器材库	36875.71	449.76
7	包间	31685.73	906.34
8	大餐厅	70581.1	860.85
9	厨房	103137.7	1314.86
10	中队部	15820.51	452.92
11	学习室	131013.32	598.86
12	战士宿舍	167678.34	466.52
13	盥洗室	30933.69	704.32
14	研讨室(党员活动室)	34700.58	483.97
15	卫生间	115953.14	1290.66
16	多功能室	74852.93	638.68
17	储藏间	26184.08	418.88
18	淋浴间	30882.56	884.13
19	器械训练室	57287.53	543.58
20	计算机房	97113.92	454.89
21	理发室、卫生室	24355.35	484.68
22	书画室	45679.89	421.13
23	俱乐部	101744.34	559.03
24	家属接待室	50347.93	552.55
25	家属接待室内卫生间	16083.58	1390.11
26	宣泄室	38133.1	742.61
27	荣誉室(电影院)	5022.82	2511.41
28	水箱间、烘干房	236951.95	3391.81
29	其他装饰工程	16702.49	

## 5.2.4 措施项目费

**表5.4 单独装饰工程措施项目费指标**

工程名称： 广陵新城特勤消防站内装饰工程

序号	项目名称	造价 (单位：元)	占分部分项 工程费比例 (%)	平米造价 (费用/建筑面积)
1	安全文明施工费	40759.03	1.77%	9.53
	基本费	40759.03	1.77%	9.53
2	夜间施工费	1198.80	0.05%	0.28
3	冬雨季施工费	1798.19	0.08%	0.42
4	已完工程及设备保护费	1198.80	0.08%	0.28
5	临时设施费	19180.72	0.83%	4.49

## 5.2.5 工料分析表

**表 5.5 单独装饰工程工料分析表**

工程名称： 广陵新城特勤消防站内装饰工程

序号	名称	计量单 位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位 (元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面 积)
1	人工	工日	607634.12	6026.14	142.13	1.4096
2	机械费	元	1381846.44		323.22	
3	角钢	kg	2020.37	590.7514	0.47	0.1382
4	型钢	t	23496.26	6.867	5.50	0.0016
5	8K 不锈钢镜面板 1219×3048×1.0	m <sup>2</sup>	5672.13	32.264686	1.33	0.0075
6	8K 不锈钢镜面板 1219×3048×1.2	m <sup>2</sup>	698.93	3.396	0.16	0.0008
7	角铝L 25×25×1	m	736.44	142.99856	0.17	0.0334
8	铝合金型材	kg	9246.37	431.2672	2.16	0.1009
9	橡胶垫条	m	235.82	27.485	0.06	0.0064
10	橡皮垫圈	百个	47.54	1.84775	0.01	0.0004
11	亚克力透光板	m <sup>2</sup>	3769.59	36.63	0.88	0.0086
12	白布	m <sup>2</sup>	4.13	1.204714	0.00	0.0003
13	麻袋	条	396.31	92.38	0.09	0.0216
14	无纺布	m <sup>2</sup>	99.29	128.948645	0.02	0.0301
15	海绵 δ 20	m <sup>2</sup>	384.21	28.0035	0.09	0.0066
16	人造革	m <sup>2</sup>	583.24	27.2034	0.14	0.0064
17	铝拉铆钉 LD-1	十个	3.46	13.3038	0.00	0.0031
18	木螺钉 M4×30	十个	51.17	196.8	0.01	0.0460
19	铜木螺钉 3.5×25	十个	17.76	29.6	0.00	0.0069
20	自攻螺钉 M4×15	十个	3223.06	12396.36785	0.75	2.8996
21	自攻螺钉 M5×25~30	十个	145.31	302.736	0.03	0.0708
22	塑料胀管螺钉	套	54.75	608.2944	0.01	0.1423

序号	名称	计量单位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位 (元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面积)
23	不锈钢六角螺栓 M10×40	套	3457.13	2120.9375	0.81	0.4961
24	膨胀螺栓 M8×80	套	891.07	947.9498	0.21	0.2217
25	膨胀螺栓 M10×110	套	49.28	32	0.01	0.0075
26	膨胀螺栓 M12×110	套	488.98	317.52	0.11	0.0743
27	胀头、胀管	套	1598.41	3717.2421	0.37	0.8695
28	镀锌丝杆	kg	7940.49	1541.8425	1.86	0.3606
29	金刚石磨边轮 100×16(粒度 120~150#)	片	31.47	5.6498	0.01	0.0013
30	抛光轮	个	126.66	32.81255	0.03	0.0077
31	金钢轮	个	388.33	6.03751	0.09	0.0014
32	地弹簧	个	2771.60	16.16	0.65	0.0038
33	电焊条 J422	kg	752.30	129.03916	0.18	0.0302
34	镀锌半圆头钉	kg	10.03	2.33746	0.00	0.0005
35	铁钉 70mm	kg	195.54	37.968364	0.05	0.0089
36	射钉	百个	19.97	1.10865	0.00	0.0003
37	镀锌铁丝 8#	kg	342.62	61.512	0.08	0.0144
38	镀锌铁丝 13#~17#	kg	23.01	4.13058	0.01	0.0010
39	合金钢切割锯片	片	2188.85	31.907463	0.51	0.0075
40	水泥 32.5 级	kg	3888.92	14957.38251	0.91	3.4986
41	水泥 32.5 级	kg	1697.74	6529.752504	0.40	1.5274
42	白水泥	kg	2799.78	4444.09815	0.65	1.0395
43	白水泥	kg	1153.22	1830.507552	0.27	0.4282
44	中砂	t	1798.06	21.153635	0.42	0.0049
45	石灰膏	m3	15.56	0.094209	0.00	0.0000
46	滑石粉	kg	14.38	28.76352	0.00	0.0067
47	石英粉	kg	67.61	198.85385	0.02	0.0465
48	石膏粉 325 目	kg	252.01	700.033366	0.06	0.1637
49	普通木成材	m3	7163.87	4.229813	1.68	0.0010
50	胶合板 910×2130×3	m2	10.80	1.05	0.00	0.0002
51	成品木饰面	m2	201.55	1.46895	0.05	0.0003
52	胶合板 2440×1220×3	m2	114.53	11.13	0.03	0.0026
53	胶合板 2440×1220×5	m2	74.01	7.1925	0.02	0.0017
54	纤维板	m2	602.98	117.084	0.14	0.0274
55	细木工板 δ 12mm	m2	4367.52	103.93908	1.02	0.0243
56	细木工板 δ 18mm	m2	29691.34	573.191986	6.95	0.1341
57	成品多层木质装饰面 板	m2	1926.29	14.039	0.45	0.0033

序号	名称	计量单位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位(元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面积)
58	成品多层复合装饰面板	m2	949.29	6.9185	0.22	0.0016
59	成品木质装饰面板(门套)	m2	9005.00	17.5014	2.11	0.0041
60	锯(木)屑	m3	800.96	16.980318	0.19	0.0040
61	半园竹片	m2	894.99	33.621	0.21	0.0079
62	钢化玻璃 12mm	m2	7784.47	77.2575	1.82	0.0181
63	钢化磨砂玻璃 12mm	m2	13637.42	122.3306	3.19	0.0286
64	镀银镜面玻璃 5mm	m2	1184.97	17.8298	0.28	0.0042
65	镀银镜面玻璃(成品) 6mm	m2	327.75	5.88	0.08	0.0014
66	墙面砖 300×600	m2	28846.40	395.7525	6.75	0.0926
67	300*600 墙砖	m2	34142.00	468.4045	7.99	0.1096
68	300*600 墙砖	m2	2966.82	40.70275	0.69	0.0095
69	墙面砖 300×600	m2	1776.66	24.3745	0.42	0.0057
70	墙面砖 400×800	m2	12215.96	118.70525	2.86	0.0278
71	墙面砖 1200×600	m2	37284.30	347.83375	8.72	0.0814
72	600*600 地砖	m2	50833.08	697.3944	11.89	0.1631
73	800*800 白色地砖	m2	14375.39	139.689	3.36	0.0327
74	300*300 防滑砖	m2	430.47	5.9058	0.10	0.0014
75	800*800 地砖	m2	87116.26	846.5286	20.38	0.1980
76	600*600 防滑地砖	m2	16459.86	225.8178	3.85	0.0528
77	300*300 防滑地砖	m2	860.20	11.8014	0.20	0.0028
78	600*600 瓷砖	m2	1561.30	21.42	0.37	0.0050
79	600*600 防滑地砖	m2	1913.71	26.2548	0.45	0.0061
80	600*600 地砖	m2	11968.51	164.1996	2.80	0.0384
81	黑色石材镶边	m2	4284.14	27.7542	1.00	0.0065
82	石材块料面板(楼梯)	m2	28687.59	257.334	6.71	0.0601
83	云多灰拉石材	m2	25501.70	84.966	5.97	0.0199
84	黑白根石材	m2	13237.72	85.75876	3.10	0.0201
85	人造大理石	m2	2257.80	7.5225	0.53	0.0018
86	云多拉灰石材	m2	110.21	0.3672	0.03	0.0001
87	灰色石材	m2	40171.84	360.35016	9.40	0.0843
88	不锈钢连接件	套	3929.67	1018.05	0.9192	0.2381
89	实木复合地板	m2	59608.47	556.101	13.94	0.1301
90	抗静电全钢活动地板 600×600×30	m2	26433.39	205.4994	6.18	0.0481
91	纸面石膏板 9.5mm	m2	915.48	118.585008	0.21	0.0278
92	纸面石膏板 12mm	m2	790.72	92.158	0.18	0.0216
93	纸面石膏板	m2	25840.47	3347.2109	6.04	0.7829

序号	名称	计量单位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位(元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面积)
	1200×3000×9.5					
94	防水纸面石膏板 1200×3000×9.5	m <sup>2</sup>	520.27	35.684	0.12	0.0084
95	黑色条形铝格栅 厚度 ≥0.25mm, 配套铝合金边框	m <sup>2</sup>	8790.30	113.8935	2.06	0.0266
96	黑色镜面玻璃	m <sup>2</sup>	150.92	2.2	0.04	0.0005
97	300*300 集成吊顶	m <sup>2</sup>	4012.70	55.0515	0.94	0.0129
98	600*600 集成吊顶	m <sup>2</sup>	8735.42	119.84385	2.04	0.0280
99	集成吊顶 300*300	m <sup>2</sup>	4054.80	55.629	0.95	0.0130
100	灰镜	m <sup>2</sup>	5330.63	73.1325	1.25	0.0171
101	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	16936.43	4492.42253	3.96	1.0508
102	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5	m	34872.45	6064.77328	8.16	1.4186
103	轻钢龙骨(小) 25×20×0.5	m	1219.85	425.034	0.29	0.0994
104	U型轻钢龙骨 38×25	m	985.52	104.50874	0.23	0.0244
105	U型轻钢龙骨 75×40	m	961.44	203.69596	0.22	0.0476
106	U型轻钢龙骨 75×50	m	492.76	52.25437	0.12	0.0122
107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	19428.23	3597.82	4.54	0.8416
108	大龙骨垂直吊件(轻钢) 60	只	907.16	1417.432	0.21	0.3315
109	中龙骨垂直吊件	只	3130.53	8026.992	0.73	1.8776
110	小龙骨垂直吊件	只	538.57	1584.0415	0.13	0.3705
111	轻钢龙骨主接件	只	1007.32	1975.128	0.24	0.4620
112	轻钢龙骨次接件	只	1671.89	2786.478	0.39	0.6518
113	轻钢龙骨小接件	只	42.25	162.513	0.01	0.0380
114	铝合金T型龙骨次接件	只	42.50	66.408	0.01	0.0155
115	铝合金T型龙骨主接件	只	124.85	132.816	0.03	0.0311
116	小龙骨平面连接件	只	807.86	1584.0415	0.19	0.3705
117	中龙骨平面连接件	只	8167.43	18994.0217	1.91	4.4428
118	中龙骨横撑	m	17450.05	5816.68382	4.08	1.3606
119	边龙骨横撑	m	648.98	252.5202	0.15	0.0591
120	铝合金T型龙骨挂件	个	259.66	509.128	0.06	0.1191
121	铝合金T型主龙骨	m	1978.89	419.25584	0.46	0.0981
122	铝合金T型副龙骨	m	0.00	0.00	0.00	0.0000
123	成品装饰板配套挂件	只	64.37	136.95	0.02	0.0320

序号	名称	计量单位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位(元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面积)
124	成品卫生间隔断	间	24944.41	24.24	5.83	0.0057
125	成品套装门(含套)	m2	37529.91	72.94018	8.78	0.0171
126	成品套装门(含套)	m2	41707.06	81.05856	9.76	0.0190
127	防火门(成品套装门)	m2	2581.76	5.5752	0.60	0.0013
128	铝合金全玻平开门	m2	11090.43	40.41408	2.59	0.0095
129	防火卷帘门(甲级)	m2	78574.91	152.712	18.38	0.0357
130	执手锁	把	5924.34	38.38	1.39	0.0090
131	执手锁	把	5144.76	27.27	1.20	0.0064
132	执手锁	把	1143.28	6.06	0.27	0.0014
133	门吸	只	1923.06	74.74	0.45	0.0175
134	闭门器	只	389.75	3.03	0.09	0.0007
135	弹簧合页	只	6123.74	238	1.43	0.0557
136	不锈钢管拉手	套	3533.76	17.17	0.83	0.0040
137	自动感应门感应装置	套	25983.77	2.02	6.08	0.0005
138	卷帘门电动装置	套	12472.36	8.080101	2.92	0.0019
139	门夹(下夹、顶夹)	m	1919.24	33.90875	0.45	0.0079
140	镀锌铁脚	个	603.08	413.0654	0.14	0.0966
141	成品实木线条	m	1249.99	97.2	0.29	0.0227
142	铜嵌条	m	0.00	0.00	0.00	0.0000
143	成品不锈钢板线条(展宽50mm)	m	1079.72	69.93	0.25	0.0164
144	石材倒角线	m	5124.75	70.308	1.20	0.0164
145	黑白根石材线条	m	2326.65	31.92	0.54	0.0075
146	黑白根石材倒角线 100×25	m	967.40	13.272	0.23	0.0031
147	米黄石材圆边线 100×25	m	2836.51	44.1	0.66	0.0103
148	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm	m2	19609.15	103.93908	4.59	0.0243
149	墙纸(中档)	m2	1911.02	74.272	0.45	0.0174
150	方块圈绒地毯 500×500	m2	11827.60	172.414	2.77	0.0403
151	丝绒面料	m2	2872.68	95.724	0.67	0.0224
152	内墙乳胶漆	kg	25512.56	2705.46778	5.97	0.6328
153	内墙乳胶漆	kg	11586.86	1126.030896	2.71	0.2634
154	防锈漆	kg	476.28	30.8471	0.11	0.0072
155	红丹防锈漆	kg	638.62	41.36158	0.15	0.0097
156	防火涂料 X-60(饰面)	kg	3868.06	180.41339	0.90	0.0422
157	聚氨酯甲料	kg	5278.47	410.456657	1.23	0.0960
158	聚氨酯乙料	kg	8179.37	636.031678	1.91	0.1488
159	彩色聚氨酯漆(双组分)	kg	164.14	5.4696	0.04	0.0013

序号	名称	计量单位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位(元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面积)
	混合型) (685) 0.8:0.8kg/组					
160	封闭层环氧底漆	kg	831.49	38.782384	0.19	0.0091
161	环氧树脂色漆	kg	2966.74	138.37404	0.69	0.0324
162	环氧树脂面漆	kg	4747.79	221.44553	1.11	0.0518
163	酚醛清漆	kg	24.27	2.17676	0.01	0.0005
164	大白粉	kg	538.46	737.620086	0.13	0.1725
165	硅酮密封胶	L	6947.45	101.2748	1.63	0.0237
166	玻璃胶	L	878.38	25.60867	0.21	0.0060
167	油漆溶剂油	kg	256.85	21.38626	0.06	0.0050
168	防腐油	kg	313.34	60.84343	0.07	0.0142
169	二甲苯	kg	346.21	68.42173	0.08	0.0160
170	催干剂	kg	8.55	0.56645	0.00	0.0001
171	PU发泡剂	L	320.00	12.43692	0.07	0.0029
172	氧气	m3	277.62	98.1	0.06	0.0229
173	乙炔气	m3	275.66	19.62	0.06	0.0046
174	粘结剂 YJ-III	kg	225.13	22.833068	0.05	0.0053
175	干粉型粘结剂	kg	2869.16	668.802	0.67	0.1564
176	羧甲基纤维素	kg	6.36	2.97088	0.00	0.0007
177	环氧树脂胶	L	640.29	13.574	0.15	0.0032
178	901胶	kg	2818.38	1970.891661	0.66	0.4610
179	901胶	kg	1813.23	847.30326	0.42	0.1982
180	干挂云石胶(AB胶)	kg	35.20	3.5701	0.01	0.0008
181	万能胶	kg	888.80	51.824923	0.21	0.0121
182	聚醋酸乙烯乳液	kg	40.35	9.405969	0.01	0.0022
183	自粘胶带	m	16537.35	3854.86101	3.87	0.9017
184	超细玻璃棉厚100mm	m2	377.39	43.9845	0.09	0.0103
185	复合地板泡沫垫	m2	12490.56	582.582	2.92	0.1362
186	不锈钢管栏杆	m	518.82	2.75	0.12	0.0006
187	双螺母双垫片 φ8	副	1895.79	3717.2421	0.44	0.8695
188	卫生间小便斗挡板(成品)	片	519.67	4.04	0.12	0.0009
189	密封油膏	kg	147.35	26.454929	0.03	0.0062
190	棉纱头	kg	260.00	46.678208	0.06	0.0109
191	水	m3	400.87	91.107491	0.09	0.0213
192	水	m3	54.64	11.956434	0.01	0.0028
193	脚手钢管	kg	1084.39	332.63472	0.25	0.0778
194	底座	个	10.71	2.60016	0.00	0.0006
195	脚手架扣件	个	230.78	47.1936	0.05	0.0110
196	周转木材	m3	1950.88	1.197344	0.46	0.0003
197	不锈钢盖板	m	3121.43	13	0.73	0.0030

序号	名称	计量单位	费用	数量	平米费用	平米含量
			单位 (元)		(费用/建筑面积)	(数量/建筑面积)
198	水泥砂浆 1:1(干拌 (混)砂浆)(地面 DS)	t	1445.96	3.983364	0.34	0.0009
199	水泥砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆)	t	63.68	0.181424	0.01	0.0000
200	水泥砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆)(地面 DS)	t	1342.15	3.912962	0.31	0.0009
201	水泥砂浆 1:2.5(干拌 (混)砂浆)(抹灰 DP)	t	2004.74	5.711507	0.47	0.0013
202	水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)(抹灰 DP)	t	8635.48	25.176338	2.02	0.0059
203	水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)(地面 DS)	t	14012.60	42.334131	3.28	0.0099
204	干硬性水泥砂浆(干拌 (混)砂浆)(地面 DS)	t	40549.06	122.504725	9.48	0.0287
205	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌(混) 砂浆)(抹灰 DP)	t	1722.37	5.556018	0.40	0.0013
206	垃圾清运	项	20000.00	1	4.68	0.0002
207	水	t	157.16	34.694021	0.04	0.0081
208	楼梯不锈钢栏杆	m	16702.40	75.92	3.91	0.0178

空间	面积 m <sup>2</sup>	总造价 元	单位面积 造价 元/m <sup>2</sup>	地面		墙面		吊顶		门窗	
				单方价 元/m <sup>2</sup>	比例 %						
消防车库	470.66	189741.54	403.14	39.73	9.85	133.99	33.24			229.41	56.91
被装库, 公用物资库	70.39	33276.14	472.74	173.34	36.67	71.10	15.04	157.31	33.28	70.68	14.95
器材库	81.99	36875.71	449.76	163.49	36.35	52.17	11.60	172.84	38.43	61.26	13.62
器材修理间, 配电室	27.5	14612.67	531.37	189.25	35.62	93.47	17.59	156.28	29.41	92.36	17.38
储藏间	62.51	26184.08	418.88	165.21	39.44	42.63	10.18	165.45	39.50	45.58	10.88
计算机房	201.47	97113.92	454.89	264.83	58.22	27.21	5.98	162.88	35.81	27.10	5.96
水箱间、烘干房	69.86	236951.95	3391.81	2517.59	74.23	427.60	12.61	220.57	6.50	226.05	6.66
中队部	34.93	15820.51	452.92	171.06	37.77	68.85	15.20	172.23	38.03	40.78	9.00
研讨室(党员活动室)	71.7	34700.58	483.97	192.77	39.83	41.58	8.59	209.89	43.37	39.74	8.21
多功能室	117.2	74852.93	638.68	231.33	36.22	139.44	21.83	209.49	32.80	58.41	9.15
器械训练室	105.39	57287.53	543.58	229.29	42.18	83.53	15.37	164.12	30.19	66.63	12.26
学习室	218.77	131013.32	598.86	320.00	53.43	58.18	9.72	163.84	27.36	56.84	9.49
战士宿舍	359.42	167678.34	466.52	176.48	37.83	73.75	15.81	129.19	27.69	87.11	18.67
包间	34.96	31685.73	906.34	251.35	27.73	269.18	29.70	298.83	32.97	86.72	9.57
大餐厅	81.99	70581.1	860.85	248.13	28.82	338.42	39.31	213.03	24.75	61.26	7.12
厨房	78.44	103137.7	1314.86	279.39	21.25	742.41	56.46	149.17	11.34	143.89	10.94
盥洗室	43.92	30933.69	704.32	185.81	26.38	255.05	36.21	156.20	22.18	107.25	15.23
卫生间	89.84	115953.14	1290.66	504.48	39.09	504.95	39.12	167.54	12.98	113.70	8.81
家属接待室内卫生间	11.57	16083.58	1390.11	415.82	29.91	774.32	55.70	199.98	14.39		0.00
淋浴间	34.93	30882.56	884.13	187.85	21.25	490.99	55.53	120.30	13.61	85.00	9.61
门厅	136.95	188802.3	1378.62	203.05	14.73	377.94	27.41	412.77	29.94	384.86	27.92
过道	461.49	317539.56	682.16	244.81	35.89	137.45	20.15	280.08	41.06	21.74	3.19
理发室、卫生室	50.25	24355.35	484.68	205.36	42.37	67.88	14.01	149.98	30.94	61.47	12.68
书画室	108.47	45679.89	421.13	190.84	45.32	34.71	8.24	169.20	40.18	26.38	6.26
俱乐部	182.00	101744.34	559.03	287.19	51.37	69.52	12.44	177.76	31.80	24.57	4.4
家属接待室	91.12	50347.93	552.55	161.66	29.26	153.14	27.72	173.40	31.38	64.34	11.64
宣泄室	51.35	38133.1	742.61	139.71	18.81	409.16	55.10	166.00	22.35	27.74	3.74

## 5.2.6 对比分析表

**表5.6 单独装饰工程部分项目分析表**

工程名称：广陵新城特勤消防站内装饰工程

小结：根据表 6 可以得出：

1. 仓库类型：消防车库，被装库、公用物资库，器材库，器材修理间、配电室，储藏间的单位面积造价在 400 至 500 左右，相差不大，这几类基本上都属于仓库类型的，在装修工艺上做法相差不大。其中，消防车库装饰中，门窗工程占比重最大占 56.91%，由于消防车库位于一楼，它所安装的门都是电动的防火卷帘门，造价较高，因此所占比例最大，另外墙面工程占 33.24%，因为消防车库停放了消防车，所以一楼的层高较高，因此墙面工程的工程量相对于其他几楼也相对较高；被装库、公用物资库，器材库，器材修理间、配电室的地面工程比重占 35%左右，吊顶工程占比重 30%左右，墙面工程占比重 15%左右，三者比重相似；储藏间的地面工程和吊顶工程所占比重 39%左右，墙面工程和门窗工程所占比重 10%左右。

2. 特殊功能类型：计算机房的单位面积造价为 454.89 元/m<sup>2</sup>，而水箱间、烘干房的单位面积造价为 3391.81 元/m<sup>2</sup>，两者数值相差较大。通过表格数据分析，水箱间、烘干房的地面工程造价占比重最大，占 74.24%，由于水箱间和烘干房的特殊性，所以楼地面相对于一般房间的楼地面要求较高，因此楼地面的造价更大；而相对的计算机房的地面工程造价占比重只有 58.22%，吊顶工程占 35.81%。

3. 会议室类型：中队部，研讨室，多功能室的单位面积造价在 450 至 630 左右，差值较小。其中，中队部的地面工程和吊顶工程分别占总比的 37.77%、38.03%，墙面工程占总比的 15.2%，门窗工程占总比的 9%；研讨室的地面工程占总比的 39.83%，吊顶工程占总比的 43.37%，墙面工程和门窗工程占 8%左右。

4. 学习训练室类型：器材训练室单位面积造价为 543.58 元/m<sup>2</sup>，学习室单位面积造价为 598.86 元/m<sup>2</sup>，两者的单位面积造价接近。其中，学习室的地面工程占总比 53.42%，比重最大，吊顶工程占总比 27.36%，墙面工程和门窗工程占总比 9%；器材训练室的地面工程占 42.18%，吊顶工程占 30.19%，墙面工程占 15.37%，门窗工程占 12.26%。

5. 宿舍类型：战士宿舍的单位面积造价为 466.52 元/m<sup>2</sup>，地面工程占 37.83%，比重最大，吊顶工程占 27.69%，门窗工程占 18.67%，墙面工程 15.81%。

6. 餐饮室类型：包间的单位面积造价为 906.34 元/m<sup>2</sup>，大餐厅的单位面积造价为

860.85 元/m<sup>2</sup>, 厨房的单位面积造价为 1314.86 元/m<sup>2</sup>, 从这三个数据分析, 厨房的单位面积造价最高, 而厨房的组成结构中可以看出墙面工程的单方价占总比的 56.46%, 由于厨房的墙面相对于一般房间的墙面工序更繁琐, 因此占比重较大。

7. 淋浴卫生间类型: 盥洗室和淋浴间的单位面积造价为 700 至 800 之间, 而两个卫生间的单位面积造价在 1300 至 1400 之间, 前后两者之间相差比较大。其中家属接待室的卫生间中墙面工程的占比重最大为 55.7%, 而一般卫生间的地面工程和墙面工程占比重都比较大为 39%; 盥洗室的墙面工程占比重比较大为 36.21%, 淋浴室的墙面工程占比重 55.53%。

8. 公共区域类型: 门厅和过道的单位面积造价相差也比较大, 门厅为 1378.62 元/m<sup>2</sup>, 过道为 682.12 元/m<sup>2</sup>, 门厅位于一楼, 装饰中用到了钢化玻璃门、电子感应门, 采用了玻化地砖, 吊顶天棚的做法也相对繁琐, 墙面工程的地砖采用钢骨架干挂等等, 这些都是工艺以及材料价格相对较高, 所以门厅的单位造价相对较高。门厅中主要是吊顶工程、门窗工程和墙面工程占比例较多占 28%左右; 过道的吊顶工程占比例最高为 41.06%。

9. 休闲娱乐类型: 理发室、卫生室, 书画室, 俱乐部, 家属接待室, 宣泄室的单位面积造价相对差距不是很大, 在 400 至 700 之间, 其中, 宣泄室的最高为 742.41 元/m<sup>2</sup>, 书画室的最低为 421.13 元/m<sup>2</sup>。在宣泄室的组成中墙面工程占比最大 55.1%, 墙面工程占比最小 3.74%; 书画室的地面工程占比最大 45.32%, 门窗工程占比最小 6.26%。

表5.7 某家装工程费用组成表

工程名称：扬州蜀冈锦辰家庭装修工程

序号	名称	计量单位	费用	占总造价
			(单位：元)	比例 (%)
1	地砖	M2	12000	7.36%
2	地板	M2	48000	29.45%
3	木质踢脚线	M	2100	1.29%
4	墙面喷刷涂料	M2	12000	7.36%
5	吊顶天棚	M2	8000	4.91%
6	总造价	元	163000	100%

小结：由表 6 可以得出，在广陵新城特勤消防站内装饰工程中部分项目分析中，仓库类型中除了消防车库，其他几个房间类型中的地面工程和吊顶工程占比重较大达到 35% 左右；特殊功能类型中地面工程比重较大达到 60% 左右；会议室类型中地面工程比重较大达到了 40% 左右；学习训练室类型中地面工程比重较大达到 47% 左右；宿舍类型中地面工程比重较大达到 37% 左右；餐饮室类型中墙面工程比重最大达到 40% 左右；淋浴卫生间类型中墙面工程比重较大达到 46% 左右；公共区域类型中吊顶工程比重较大达到 35% 左右；休闲娱乐类型中除了宣泄室是墙面工程比重最大达到 55%，其他都是地面工程比重最大达到 41% 左右；综上所述，发现在整个装饰过程中主要是地面工程所占比重比较大。由表 7 可以得出在家居装修中，地板占总造价的 29.45%，占总造价的比重较大，地砖占总造价的 7.36%，木质踢脚线占总造价的 1.29%，墙面喷刷涂料占总造价的 7.36%，吊顶天棚占总造价的 4.91%，所占比例比较低。由此可以得出，工装与家装工程主要的都是地面工程所占比重较大。

### 5.3 资金使用计划

本工程总造价为 311.3527 万元，其工期为 3 个月，资金使用计划根据工程进度横道图编制。

#### 5.3.1 工程进度横道图

名称	第 1 个月	第 2 个月	第 3 个月
顶面石膏吊 顶、木窗帘 盒安装	■		
顶面点绣、 批腻子		■	
地面找平		■	
隔断安装调 试		■	
墙面石材施 工		■	
门套、木饰 面安装		■	
地面石材施 工			■
铺设防潮膜、 木龙骨			■
涂料施工			■
竹、木（复 合）地板施 工			■
铺设地毯			■
金属踢脚线 施工			■
细节精修			■

图 5.1 工程进度横道图

### 5.3.2 资金使用计划的编制

#### (1) 分部分项费用的按月均摊

表 5.6 各工程阶段资金投入计划表

序号	分项工程名称	价款/万元	作业时间/天	每天计划完成价款/万元
1	顶面石膏吊顶、木窗帘盒安装	15.461	15	1.031
2	顶面点绣、批腻子	3.167	16	0.198
3	地面找平	11.314	9	1.257
4	隔断安装调试	5.947	10	0.595
5	墙面石材施工	10.875	12	0.906
6	门套、木饰面安装	7.696	14	0.550
7	地面石材施工	50.5	19	2.658
8	铺设防潮膜、木龙骨	36.597	10	3.660
9	涂料施工	34.555	20	1.728
10	竹、木（复合）地板施工	25.528	14	1.823
11	铺设地毯	17.276	13	1.329
13	金属踢脚线施工	12.588	12	1.049
14	细节精修	6.471	15	0.431

表 5.7 资金分月使用计划计算表（分部分项）

月份	工程工序	天数/天	费用/万元	计算过程
2017年3月	顶面石膏吊顶、木窗帘盒安装	15	15.461	15.461
	顶面点绣、批腻子	16	3.167	3.167
合计	2个工程与其他之和		27.122	15.461+3.167+8.494
累计	3月		41.464	27.122+14.342
2017年4月	地面找平	9	11.314	11.314
	隔断安装调试	10	5.947	5.947
	墙面石材施工	12	10.875	10.875
	门套、木饰面安装	14	7.696	7.696
	地面石材施工	11	36.854	36.854
	铺设防潮膜、木龙骨	8	28.164	28.164
	涂料施工	7	15.738	15.738
合计	7个工程与其他之和		125.082	11.314+5.947+10.875+7.696+36.854+28.164+15.738+8.494
累计	4月		183.508	41.464+125.082+16.962
2017年5月	地面石材施工	8	13.646	13.646
	铺设防潮膜、木龙骨	2	8.433	8.433
	涂料施工	13	18.817	18.817
	竹、木（复合）地板施工	14	25.528	25.528
	铺设地毯	13	17.276	17.276
	金属踢脚线施工	12	12.588	12.588
	细节精修	15	6.471	6.471

月份	工程工序	天数/天	费用/万元	计算过程
合计	7个工程与其他之和		111.253	13.646+8.433+18.817+25.528+ 17.276+12.588+6.471+8.494
累计	5月		311.353	183.508+111.253+16.592

(2)措施项目费用、规费、税金的按月均摊

表 5.8 资金分月使用计划计算表（措施项目、规费、税金）

月份	费用名称	费用/万元	计算过程
2017年3月	措施项目	1.404	$(43.087+9.389579)*(1.7\%+0.05\%+0.075\%+0.05\%+0.8\%)$
	规费	2.653	$7.958163\div 3$
	税金	10.285	$30.85478\div 3$
2017年4月	措施项目	4.024	$(141.047+9.389579)*(1.7\%+0.05\%+0.075\%+0.05\%+0.8\%)$
	规费	2.653	$7.958163\div 3$
	税金	10.285	$30.85478\div 3$
2017年5月	措施项目	3.654	$(127.218+9.389579)*(1.7\%+0.05\%+0.075\%+0.05\%+0.8\%)$
	规费	2.653	$7.958163\div 3$
	税金	10.285	$30.85478\div 3$

### 5.3.3 按月编制的资金使用计划

根据表 5.7 我们可以得出每个月的资金使用计划总和见表 5.9，并且可以根据表 5.9 绘制出按照每个月资金使用计划的柱状图详见图 5.2。

表 5.9 按月编制的资金使用计划表

时间	2017年3月	2017年4月	2017年5月
金额	27.122	125.082	111.253

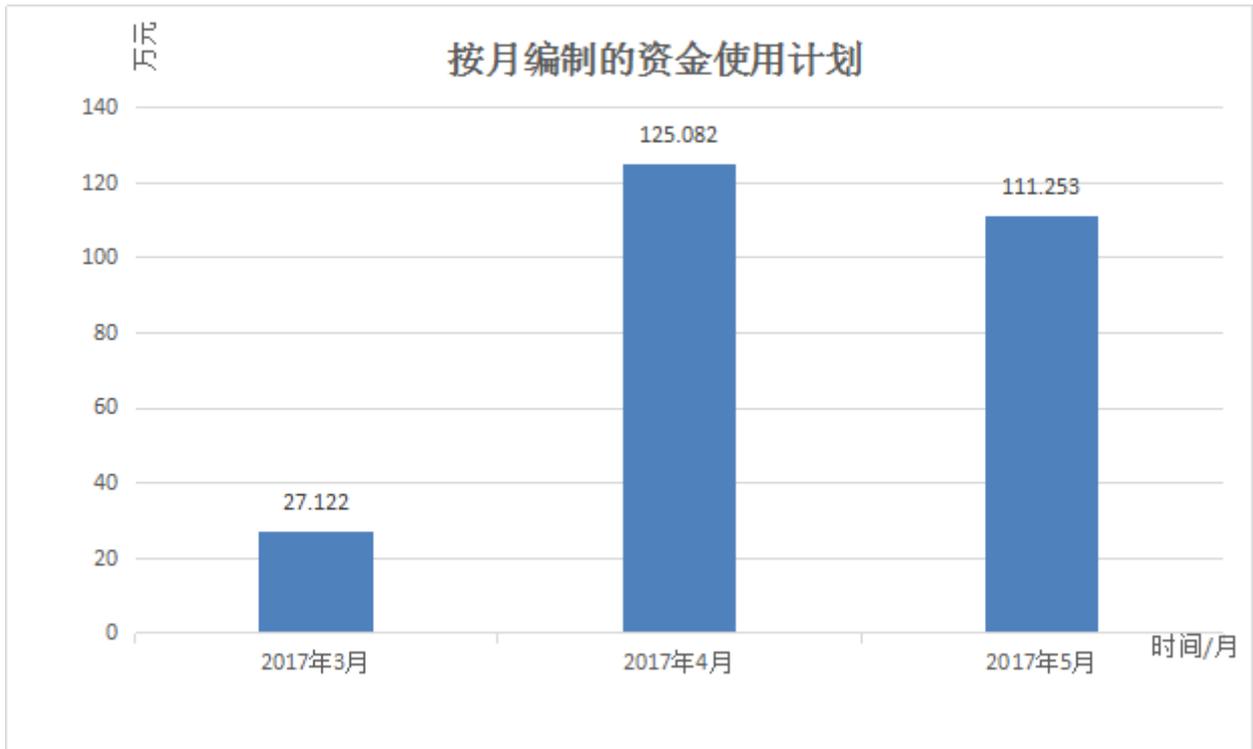


图5.2 按月编制的资金使用计划

从按月编制的资金使用计划（图5.2）中得出结论：由图可以得出，4月份与5月份的投入最多，主要的从第二个月开始，各项工程各个工序基本已经开展，因此在资金使用时，整体的总值会较高、较集中。总体来讲，资金每个月使用还是符合正常标准的，使用计划符合工程常理。

#### 5.3.4 时间—投资累计曲线（S曲线）

通过表 5.7 我们可以知道每个月累计的资金使用为多少，从而做出表 5.10，在根据表 5.10 绘制出时间、投资累计曲线图详见图 5.3。

表 5.10 按月编制的资金累计使用计划表

时间	2017年3月	2017年4月	2017年5月
累计	41.464	183.508	311.353

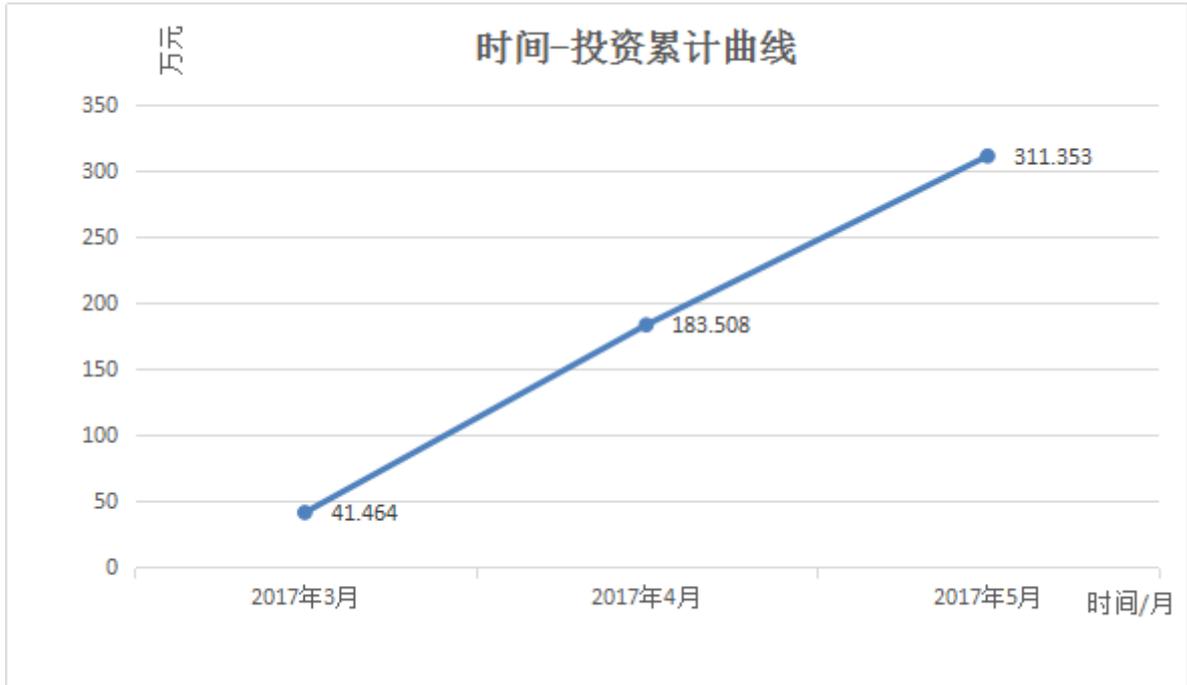


图5.3 时间—投资累计曲线

从时间—投资累计曲线（图 5.3）中得出结论：从图形的变化曲线来看，广陵新城特勤消防站内装饰工程的整个资金累计使用情况呈现出 S 曲线，基本符合要求，因此我们所做出的资金使用计划是比较合理的。

## 参考文献

- [1] 赵志文. 浅谈室内装饰设计亟待提高规范化表达水平和能力 [J]. 建筑设计管理, 2009, (6)
- [2] 王天卓. 室内装饰工程项目进度计划与控制研究 [J]. 哈尔滨工程大学, 2009, (5)
- [3] 皱志坚. 室内装饰工程项目管理存在问题分析 [J]. 中国新技术新管理, 2013, (16)
- [4] 金关波. 浅谈适应室内装饰施工要求及其意义 [J]. 现代装饰 (理论), 2011, (2)
- [5] 曾妮. 分析工程造价的有效控制及工程量计算 [J]. 福建建设科技, 2014, (4): 103-105.
- [6] 魏温芝. 工程投标报价分析 [J]. 工程建设与管理, 2011, (16)
- [7] 王聚兴. 工程量清单招投标制度下的投标报价分析 [J]. 经管视线, 2010, (19)
- [8] 时永玲. 工程招投标过程中存在的问题及解决方法的探讨 [J]. 工程管理, 2014, (15).
- [9] 王金萍. 浅谈工程投标报价策略 [J]. 建筑工程, 2013, (7)
- [10] 陈建生. 工程投标基本策略及技巧探讨 [J]. 建设经济, 2013, (3).
- [11] 吴慧晶. 浅谈建筑工程施工项目的报价策略 [J]. 科学管理, 2010, (17)
- [12] 杨艳杰. 工程投标决策及投标报价策略 [J]. 研究探讨, 2014, (3)
- [13] 马志勇. 工程建设投标报价策略与技巧的研究应用 [J]. 经管视线, 2012, (2)
- [14] 黎毅青. 工程量清单计价模式下的建筑投标报价策略探究 [J]. 建设经济, 2014, (13)
- [15] 黄卫. 工程量清单计价模式下投标报价操作实务与策略技巧 [J]. 操作实务-工程项目, 2014, (7)
- [16] 吴伟东, 郑俊巍. FIDIC 合同条件下国际工程投标报价分析 [J]. 造价咨询, 2012, (2)
- [17] 吕阳. 国际工程投标报价分析及其风险防范 [F]. 陕西省电力设计院, 2006.
- [18] 王雪青. 国际工程投标报价决策系统研究 [D]. 天津大学研究生院, 2013
- [19] 孙文安. 国际竞争性工程投标报价原则与策略 [J]. 研究与探讨, 2007, (5)
- [20] 唐顺华. 谈国外工程项目的投标报价工作 [J]. 建筑工程, 2009, (4).